



Ympäristölautakunta

Aika 29.05.2024 klo 18:00 - 19:23

Paikka Kunnantalo, kahvio

Käsitellyt asiat 19 - 23

§	Otsikko	Sivu
§ 19	Viranhaltijapäätökset	3
§ 20	Mestari-purkajat Oy, ympäristölupapäätös purkujätteen käsittelylle	4
§ 21	Ympäristölupapäätös/ Perhon kunta, Ruunakankaan kompostiasema ja maankaatopaikka	29
§ 22	Tietoonsaatettavat	46
§ 23	Muut asiat	47



Ympäristölautakunta

29.05.2024

klo 18:00 - 19:23

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Riihimäki Jouko	18:00 - 19:23	puheenjohtaja	
	Lassila Olavi	18:00 - 19:23	varapuheenjohtaja	
	Huopana Tarja	18:00 - 19:23	jäsen	
	Kortelainen Sami	18:00 - 19:23	jäsen	
	Polvilampi Kirsi	18:00 - 19:23	jäsen	
	Poranen Helena	18:00 - 19:23	jäsen	
	Rauhala Jussi	18:00 - 19:23	jäsen	
	Jylhä Pauli	18:00 - 19:23	kh:n edustaja	
	Laajala Lauri	18:00 - 19:23	kunnanjohtaja	
	Harju Jyri	18:00 - 19:23	esittelijä/pöytäkirjanpitäjä	

Poissa	Louhula Matti	18:00 - 19:23	kh:n pj.
--------	---------------	---------------	----------

Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
--------------------------------	--

Allekirjoitukset	Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.	
	Jouko Riihimäki puheenjohtaja	Jyri Harju pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat	19 - 23
------------------	---------

Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Poranen ja Jussi Rauhala.	
	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi ja se on allekirjoitettu sähköisesti.	
	Helena Poranen pöytäkirjantarkastaja	Jussi Rauhala pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito	Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kunnan verkkosivuilla 05.06.2024 mennessä.
----------------------------	--



Viranhaltijapäätökset

Ymp § 19 29.05.2024

Valmistelija

Rakennustarkastaja Jyri Harju, puh. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com.

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus tai lautakunta voi käyttää otto-oikeutta alaisensa viranhaltijan päätöksiin.

Otto-oikeutta pitää lain mukaan käyttää viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (Kuntalaki 134 §).

Hallintosäännön 63 §:n mukaan päätöspöytäkirjaa pitävä viranhaltija toimittaa lautakunnalle, johtokunnalle tai kunnanhallitukselle luettelon tekemistään viranomaispäätöksistään lautakunnan, johtokunnan tai kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen otto-oikeuden käytön ratkaisemista varten niiltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa kuntalain 92 §:n 5 mom. kanssa.

Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset ajalta 14.3.2024- 24.5.2024 esityslistan oheismateriaalina.

Rakennustarkastajan päätösehdotus

Ympäristölautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset ajalta 14.3.2024- 24.5.2024 tiedoksi, eikä käytä niihin otto-oikeutta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheisaineisto

Rakennuslupapäätökset



Mestaripurkajat Oy, ympäristölupapäätös purkujätteen käsittelylle

Ymp § 20 29.05.2024

260/11.01.00.00/2022

Valmistelija

Rakennustarkastaja Jyri Harju, p. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com

ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta.

LUVAN HAKIJA

Mestaripurkajat Oy
(y-tunnus: 2443763-7)
Mäntysaarentie 43
69920 Oksakoski

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Mestaripurkajat Oy harjoittaa rakennusten purku-urakointia. Mestaripurkajat Oy:llä on Perhon ympäristölautakunnan 22.5.2019 § 15 myöntämä ympäristölupa, joka koskee rakennusten purkujätteen; betonin, puun ja metallin käsittelyä, kierrätystä, jatkojalostusta ja varastointia yrityksen tontilla, osoitteessa Kokkolantie 799, 69920 Oksakoski.

Yritys hakee nyt lupaehtojen muutosta, jotta purkujätteen lajittelutoimintaa voidaan laajentaa ja monipuolistaa.

Materiaalin käsittely- ja varastointipaikka sijaitsee Perhon kunnan Oksakosken kylällä, tilalla Kirilä RN:o 11:39. Alue sijaitsee haja-asutusalueella. Lähin asutus sijaitsee noin 170 m:n etäisyydellä alueesta.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulaki 89 §. Toiminnan luvanvaraisuusperuste YSL 27 § (liite 1, taulukko 2 kohta 13 f).

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojeluasetuksen 1 luvun 2 §:n b ja f kohdan perusteella lupahakemuksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, joka Perhon kunnassa on Perhon ympäristölautakunta. (jätteen ammattimainen, laitospäinen hyödyntäminen ja loppukäsittely).

ASIAN VIREILLETULO

Lupahakemus on tullut vireille 21.12.2023.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE



Mestaripurkajat Oy:llä on Perhon ympäristölautakunnan 22.5.2019 § 15 myöntämä ympäristölupa, joka koskee rakennusten purkujätteen; betonin, puun ja metallin käsittelyä, kierrätystä, jatkojalostusta ja varastointia.

Toiminta-alueen tontti on Oksakosken osayleiskaavassa merkinnällä TY (teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia).

TOIMINNAN KUVAUS

Yritys harjoittaa rakennusten purku-urakointia. Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jota on tarkoitus laajentaa. Kiinteistöllä on tarkoitus käsitellä ja lajitella rakennusten purkujätettä. Tarkoitus on alkaa parantamaan yrityksen omilta purkutyömailta tulevia jätelaatuja tarkemman lajittelun kautta, Oksakosken toimipaikassa. Lisäksi voimme laajentaa jätteenkäsittelyä paikallisten yritysten sekä yksityishenkilöiden jätteiden vastaanottoon ja vähentää näin kaatopaikalle menevän jätteen määrää paikallisesti oman lajittelumme kautta. Yritys ei ota vastaan tuottajavastuun piiriin kuuluvia jätteitä.

Purkumateriaalien käsittely järjestetään siten, että materiaaleja voidaan ensisijaisesti käyttää uudelleen, kierrättää tai muuten hyödyntää.

Vuosittainen vastaanotto määrä on < 50 000 t betonia, tiiliä, keramiikkaa ja < 20 000 t rakennusjätettä.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Toiminnasta ei aiheudu vaikutuksia ihmisten terveyteen eikä kohtuutonta haittaa naapuruston yleiseen viihtyvyyteen. Toiminnasta aiheutuu melua lähinnä betonin- ja puutavaran murskaamisesta ja jätteiden lajittelusta. Murskaamista tehdään pari kertaa vuodessa, joten melu on lyhyt aikaista. Ympäristössä on maataloutta, josta aiheutuu enemmän meluhaittaa. Murskaamisen pölyämistä estetään vesikastelulla ja huomioidaan tuulen suunta.

Hakijan näkemys on, että toiminnasta ei aiheudu myöskään haittaa luontoon, vesistöön, maaperään, pohjaveteen tai ilmaan, kun toimitaan suunnitelman mukaisesti. Jätteiden käsittelyalueelle rakennetaan asianmukaiset pohjarakenteet.

SUUNNITELMA JÄTTEEN KÄSITTELYN SEURANNAN JA TARKKAILUN JÄRJESTÄMISESTÄ

Hakija on täydentänyt hakemustaan seuranta- ja tarkkailusuunnitelmalla 11.3.2024.

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIikka JA YMPÄRISTÖN KANNALTA PARAS KÄYTÄNTÖ

Jäteasema toteuttaa jätelain etusijajärjestystä, sillä laitoksella lajitellaan jätteitä sekalaisista kuormista materiaali-kierrätykseen. Toiminnalla pyritään edistämään kiertotaloutta lähialueella. Laitoksella hyödynnetään betonimursketta kentän rakentamisessa ja myöhemmässä vaiheessa muissa kohteissa maanrakennusmateriaalina.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Hakemuksen vireille tulosta tiedottaminen

Ympäristölupahakemus on kuulutettu 27.3.2024- 2.5.2024 välisen ajan Perhon kunnan yleisellä ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivulla. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä vastaavana aikana kunnan internet-sivulla ja kunnan teknisessä toimistossa.

Rajanaapureille on ilmoitettu erikseen ympäristöluvan vireilläolosta kirjallisesti. Myös lähialueen asukkaita (250 m säteellä) on kuultu kirjallisesti ympäristösihteerin toimesta.

Hakemuksesta pyydetty lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta ja Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollolta. ELY-keskukselta on pyydetty hakemusasiasiakirjoista ennakkolausunto 5.2.2024 jonka perusteella hakemusta on täydennetty.

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto on lausunut hakemuksesta seuraavaa:

"Olisi hyvä kuulla lupahakemuksesta rajanaapureitten lisäksi lähimmät asuinkiinteistöjen omistajat. Toiminnalle on hyvä asettaa aikarajat; melun osalta on suositeltavaa, ettei äänekästä toimintaa sallita yöaikaan (klo 22-7 välillä) eikä mielellään viikonloppuisin tai juhlapyhinä. Tarvittaessa melua on syytä mitata ulkopuolisen asiantuntijan toimesta, mikäli on todennettava haittoja läheisille asukkaille.

Vastaanotettavien jätelajien osalta hakemuksessa on joitain ristiriitoja; asbesti puuttuu kohdan 9 taulukosta, kuitenkin sitä "Laadunvarmistus, kohta 2" mukaan otetaan vastaan. Tulee huolehtia, että asbestijäte käsitellään vaatimusten mukaisesti eikä käsittelystä ja varastoinnista aiheudu terveyshaittoja. Lupaehdoilla on hyvä myös rajoittaa pölyhaittoja sekä velvoittaa torjumaan haittaeläimiä.

Suosittelavaa on aidata jätteenkäsittelyalue ulkopuolisten pääsyn estämiseksi, vähintään kuitenkin asentaa portti tulotielle asiattomien pääsyn vaikeuttamiseksi."

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on lausunut 5.2.2024 (ennakkolausunto) hakemuksesta seuraavaa:

"ELY-keskus toteaa, että hakemusta voidaan pitää puutteellisena ja sitä tulee täydentää ennen lupapäätöksen myöntämistä. ELY-keskus varaa mahdollisuuden antaa uuden lausunnon täydennysten perusteella.

Vastaanotettavat ja käsiteltävät jätteet

Hakemuksessa esitettyä käsiteltävien jätelajien kuvausta on syytä selkeyttää ja esittää jätteet ja niiden määräarviot esimerkiksi taulukkomuodossa.

ELY-keskus toteaa, että hakemuksessa ei ole esitetty käsiteltäviä jätelajeja riittävällä tarkkuudella. Toiminnassa käsiteltävien jättejakeiden jättekoodit (LoW-koodit) tulee esittää valtioneuvoston jäteasetuksen 978/2021 liitteessä 3 esitettyjen jätenimikkeiden mukaisesti. Materiaalien määräarvioita on tarkennettava jätelajikohtaisesti.

ELY-keskus katsoo, että hakemukseen tulee myös täydentää minkälaiseen käsittelyyn ja vastaanottoipaikkaan jätteen lajittelussa syntyvät jättejakeet viedään. Jäteasetuksen 978/2021 liitteiden 1 ja 2 mukaiset jätteiden vastaanottoaikkojen hyödyntämis- ja loppukäsittelykoodit (R- ja D-koodit) tulee esittää.



ELY-keskus toteaa, että hakemukseen tulee liittää asemapiirros, josta ilmenee rakennusten, varastoitavien jätteiden, jätteiden käsittelyalueiden sekä hulevesiviemäröinnin sijoittuminen kiinteistöllä.

ELY-keskus huomauttaa, että mikäli vastaanotetaan tuottajavastuun piiriin kuuluvia jätteitä, tulee valvontaviranomaiselle toimittaa tuottajavastuuyhteisön kanssa tehdyt sopimukset tiedoksi ennen ko. jätteen vastaanottamisen aloittamista.

ELY-keskus huomauttaa, että toiminnassa ei saa ottaa vastaan kunnan vastuulle kuuluvaa, eli asumisessa ja siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyvää jätettä.

ELY-keskus toteaa, että toiminnassa varastoitaville jätteille tulee asettaa määräys maksimivarastointimäärästä sekä siitä, kuinka paljon jätteitä saa ottaa vastaan vuodessa.

Asbestia sisältävää rakennusmateriaalia ei tule vastaanottaa (jäteasetus 978/2021, § 32).

Jätteen käsittelyn seuranta ja tarkkailu

Ympäristöluvanvaraisen jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on esitettävä lupaviranomaiselle suunnitelma jätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämisestä. (JL, § 120) Toiminnanharjoittajalla, jonka toiminnassa syntyy vähintään 100 tonnia jätettä vuodessa, on velvollisuus seurata ja tarkkailla järjestämänsä jätehuoltoa säännöllisesti ja suunnitelmallisesti sen varmistamiseksi, että toiminta täyttää sille jätelaissa 646/2011 ja sen nojalla säädetyt ja määrätyt vaatimukset ja että valvontaviranomaiselle voidaan antaa toiminnan valvomiseksi tarpeelliset tiedot.

ELY-keskus toteaa, että hakemukseen on liitettävä suunnitelma jätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämisestä.

Jätteiden siirtäminen

Jätteen haltijan on ennen jätteen siirron aloitusta laadittava siirtoasiakirja rakennus- ja purkujätteestä, joka siirretään ja luovutetaan sellaiselle vastaanottajalle, jolla on sen vastaanottoon vaadittava ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa tai muun menettelyn kautta saatu hyväksyntä, esimerkiksi MARA-rekisteröinti. Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä, käsittelytavasta toimituspaikassa sekä kuljettajasta. Siirtoasiakirjat tulee tallentaa SIIRTO-rekisteriin.

Jätteiden kuljetukseen tulee käyttää vain sellaisia jätteen kuljettajia, jotka on hyväksytty ja merkitty ELY-keskusten ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Mikäli toiminnanharjoittaja kuljettaa itse jätteitä, on tehtävä hakemus toiminnan hyväksymisestä jätehuoltorekisteriin ennen jätteen kuljettamista.

Kaavoitus

ELY-keskus suhtautuu kielteisesti betonin, tiilen, asfaltin ja puun murskaamiseen laitosalueella, sillä toiminta sijoittuu Perhon kunnan voimassa olevassa Oksakosken osayleiskaavassa TY-merkinnällä osoitetulle teollisuusalueelle, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Osayleiskaavan kaavamerkintäselostuksen mukaan: "alue varataan sellaiselle teollisuustoiminnalle, josta ei aiheudu kohtuutonta melua, ilman pilaantumista, pohjaveden likaantumista tai muita niihin verrattavia häiriöitä ympäristölle. Alueelle saa sijoittaa myös

pääkäyttötarkoitusta palvelevia muita tiloja.”

Melu ja pölypäästöt

ELY-keskuksen käsityksen mukaan hakemuksen mukaista murskaustoimintaa ei tulisi harjoittaa TY-merkityllä kaava-alueella siitä aiheutuvan melun ja pölyämisen vuoksi.

ELY-keskus huomauttaa, että lähin asuinrakennus sijaitsee noin 150 metrin päässä laitokselta, ELY-keskuksen kokemuksen mukaan puun murskaaminen alle 400 metrin etäisyydellä häiriintyvistä kohteesta aiheuttaa melu- ja pölyhaittaa.

ELY-keskuksella ei kuitenkaan ole tiedossa onko nykyisestä toiminnasta tehty valituksia melu- ja pölyhaitoista.

ELY-keskus toteaa, että mikäli murskaukselle myönnetään ympäristölupa, tulee lupamääräyksillä rajoittaa meluavia työvaiheita aamuisin ja iltaisin, eikä melua aiheuttavaa toimintaa saa tehdä viikonloppuisin tai arkipyhinä. Lupamääräyksissä tulee antaa murskauspäiville enimmäismäärä vuoden aikana. Lisäksi päätöksessä tulee antaa määräykset murskauksen pölypäästöjen hallinnasta. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan murskaamisesta aiheutuvaa pölyämistä tulisi rajoittaa vesisumutuksella, eikä murskaamista saisi tehdä tuulen suunnan ollessa häiriintyviin kohteisiin päin. Toiminnanharjoittajan on seurattava tuulen suuntaa ja murskaaminen tulee lopettaa välittömästi, mikäli tuulen suunta kääntyy häiriintyviin kohteisiin päin.

Betoni-, tiili- ja asfalttijäte

Vastaanotettavan ja murskattavan betoni- ja tiilijätteen laatua tulee seurata asetuksen 843/2017 (ns. MARA-asetus) vaatimusten mukaisesti. Murskattua betonia saa luovuttaa vain sellaiselle vastaanottajalle, jolla on sen vastaanottoon vaadittava ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa tai muun menettelyn kautta saatu hyväksyntä, esimerkiksi MARA-rekisteröinti.

Hakija aikoo hyödyntää betoni-, tiili- ja asfalttijätettä kiinteistön kentän rakenteissa. ELY-keskus huomauttaa, että jäteaseman kentän rakenteissa voidaan hyödyntää vain asetuksen 843/2017 vaatimukset täyttävää betoni- ja tiilijätettä. Jos kenttä rakennetaan MARA-kelpoisesta jätteestä, se voidaan tehdä myös MARA-ilmoituksella.

ELY-keskus toteaa, että mikäli kunta myöntää ympäristöluvan murskeen hyödyntämiseen kiinteistöllä, tulee lupapäätöksessä antaa määräykset betoni-, tiili- ja asfalttimurskeen käyttämisestä rakenteissa. Lisäksi hakemusta tulee täydentää leikkauspiirroksilla sekä MRL:n mukaisella lupatiedolla. Ennen rakentamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tulee tarkistaa, että betoni- ja tiilimurskeen analyysitulokset vastaavat asetuksen 843/2017 vaatimuksia.

Puujäte

Käytöstä poistettu puu luokitellaan kansainvälisen SFS-EN ISO 17225-1 ja eurooppalaisen SFS-EN 15359-standardien mukaisesti luokkaan A ja B (biopolttoaineet) sekä C ja D (kierrätyspolttoaineet).

ELY-keskus toteaa, että toiminnanharjoittajalla tulee olla selkeä ohjeistus puujätteen lajittelusta ja laadunvalvonnasta. Toiminnanharjoittajan tulee valvoa energiahyötykäyttöön

toimitetun jätepuun laatua, jotta jätepuu täyttää biopolttoaineita tai kierrätyspolttoaineita koskevien standardien vaatimukset. Rakennusten purkupuu luokitellaan B-luokkaan. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että B-luokan puujätettä toimitetaan vain energiantuotantolaitoksille, joiden ympäristölupa sallii B-luokan jätepuun polton. Laitoksen vuosiraportoinnissa tulee eritellä puujätteet yllä olevien luokkien mukaisesti. ELY-keskus katsoo, että hakemusta tulee täydentää puujätteen lajitteluja laadunvalvontaohjeistuksella. Lisäksi lupapäätöksessä tulee antaa riittävät määräykset vastaanotettavan puujätteen ja siitä valmistettavan polttoaineen laaduntarkkailusta. Toiminnassa ei saa ottaa vastaan kyllästettyä puuta, vaan se tulee toimittaa suoraan syntypaikalta luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan.

Maa-ainekset

Hakemuksessa esitetään maa-aineksia vastaanotettavan arviolta 200 tonnia vuodessa. ELY-keskus katsoo, että lupapäätöksessä tulee määritellä mitä tarkoitetaan puhtailla maa-aineksilla, joita toiminnassa otetaan vastaan. ELY-keskuksen käsityksen mukaan puhtaina maa-aineksina voidaan pitää poiskaivettuja tai muutoin käytöstä poistettuja maa-aineksia, jotka alittavat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat ohjeavot. Maamassojen haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää jo kaivuupaikalla ennen kuormien toimittamista vastaanottopaikkaan. Hakemuksen mukaisella alueella ei saa välivarastoida maamassoja, jotka eivät ole puhtaita.

ELY-keskus toteaa, että hakemuksessa esitettyä routimattomien maa-ainesten varastointia betonikasoissa ei tule tehdä, vaan pilaantumattomat maa-ainekset ja betoni tulee varastoida erillään.

Hakemuksessa kerrotaan, että rakennus- ja teollisuusjätteen lajittelusta jäljelle jäänyt rejekti ja seulonnan hienoaines kuormataan kontteihin ja toimitetaan ko. jakeen vastaanottoluvan omaavaan paikkaan. ELY-keskus katsoo, että syntyvä rejekti pitää kuvata tarkemmin ja siitä pitää teettää säännöllisesti kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuus. Lisäksi tulee esittää mihin rejekti tällä hetkellä toimitetaan.

Muovijäte ja energiajäte

ELY-keskus huomauttaa, että ensisijaisesti muovi tulee toimittaa materiaalihyödyntämiseen. Eli vastaanotettavasta energiajätteestä tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä erottamaan materiaalihyödyntämiseen kelpaava muovi. Kierrätyspolttoaine/energiajäte saa sisältää ainoastaan materiaalihyödyntämiseen kelpaamatonta jätettä.

Kierrätyspolttoaineen tulee täyttää REF- ja RDF-polttoaineille annettujen standardien mukaiset vaatimukset. Kierrätyspolttoaineiden luokitusta ja laadunvalvontaa koskeva standardi SFS 5875 määrittelee kierrätyspolttoaineille kolme laatuluokkaa (REF I-III) ja laadunvalvonnan perusmenettelyt.

Hulevesien tarkkailu

Hakija kertoo, että piha-alue rakennetaan betoni- ja kivimurskeella, eikä sinne lammikoidu vesiä. Piha-alue on rajattu ympärysojalla ja osittain maavallilla. ELY-keskus katsoo, että alueen, jolla jätteitä vastaanotetaan ja käsitellään, tulee olla kokonaan päällystetty, sekä hulevesien keräyksen järjestetty asianmukaisesti, ennen toiminnan aloittamista. Hulevesiviemäriä tulee olla öljyn- ja hiekanerotuskaivot. Hulevesiviemäri pitää pystyä sulkemaan venttiileillä onnettomuustilanteissa, esimerkiksi tulipalossa. Lupapäätöksessä tulee antaa riittävät määräykset mahdollisten sammutusvesien hallinnasta alueella.



ELY-keskus katsoo, että kaksi kertaa vuodessa otettavista näytteistä tulee analysoida kiintoaine, pH, sähkönjohtavuus, kokonaistyppeä, kokonaisfosfori, BOD7, COD sekä öljyhiilivedyt. Tarkkailua tulee jatkaa niin kauan kuin ympäristöluvan valvontaviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Jätteen käsittelytoiminnan vakuus

Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. ELY-keskus toteaa, että hakijan tulee täydentää hakemusta laskelmalla ympäristönsuojelulain 59 § mukaisesta vakuudesta.”

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on lausunut 3.4.2024 päivitetystä hakemuksesta seuraavaa:

ELY-keskus uudistaa 5.2.2024 annetussa lausunnossa esittämänsä asiat sekä perustelut ja lisää lausuntoon alla esitetyt asiat.

Vastaanotettavat ja käsiteltävät jätteet

Toiminnassa käsiteltävät jätelajit ja niiden vuosittain käsiteltävät määrät sekä jätteen toimituspaikat on esitetty hakemuksessa selkeässä taulukkomuodossa. Toiminnassa kentällä kerrallaan varastoitavien jätteiden maksimääriä ei kuitenkaan ole esitetty, ja ELY-keskus toteaa, että maksimikertavarastointimäärille tulee antaa määräykset lupapäätöksessä. Maksimivarastointimäärät kentällä eivät voi olla yhtä suuria kuin vuosittain käsiteltävien jätteiden määrät. ELY-keskus huomauttaa hakemuksen liitteenä olleesta excel-tilukosta, että mikäli haetaan ympäristölupaa käsiteltävän betoni-, tiili- ja asfalttijätteen määrälle 50 000 t/a ja käsiteltävän rakennusjätteen määrälle 20 000 t/a, on toimivaltainen lupaviranomainen aluehallintovirasto. Kunta on lupaviranomainen, kun vastaanotettavien jätteiden määrät ovat alle 50 000 t/a ja 20 000 t/a, kuten hakemuksessa toisaalla on esitetty.

ELY-keskus huomauttaa hakemuksen jätelajitaulukosta, että purkutyömailta vastaanotettava asfaltti on Low-jätekoodin 17 03 02 (muut bitumiseokset) mukaista jätettä, eikä sisällä jätekoodin 17 01 (betoni, tiilet, laatat ja keramiikka) tai 17 09 04 (rakennusjäte) jätteisiin.

Taulukossa on esitetty lajittelun jälkeen syntyvien jättejakeiden hyödyntämiskoodit (R). ELY-keskus katsoo, että purkupuun ja energiajätteen hyödyntämiskoodi on 12.1 (jäteperäisen polttoaineen valmistus ennen sen toimittamista hyödynnettäväksi energiana) hakemuksessa esitetyn sijaan. Lisäksi betoni- ja asfalttimurskeen hyödyntämiskoodit ovat 5.2 (epäorgaanisen jätteen kierrätys, hyödyntäminen (oman) kentän rakentamisessa) sekä 12.2 (maarakentamisessa hyödynnettävän jättemateriaalin valmistaminen (muille toimijoille)). Lajiteltujen jätelajien käsittelyn sanallisena kuvauksena on erheellisesti esitetty loppukäsittelytoimet jätteen vastaanottajilla. Loppukäsittelyn D-koodeja ei kuitenkaan ole esitetty. ELY-keskus toteaa, että toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toiminnassa käsiteltävien jätteiden jäte-, hyödyntämis- ja loppukäsittelytoimista ja -koodeista.

Kiinteistön asemapiirros on toimitettu hakemuksen liitteenä. Asemapiirrokselta selviää jätteiden käsittely- ja varastointialueet sekä suunniteltu hulevesikaivojen sijoittuminen. ELY-keskus katsoo, että ulkona sijaitsevien jätteiden vastaanotto- ja varastointialueiden tulee olla asfaltoituja. Myös murskattu betoni, tiili ja asfaltti sekä metallit tulee varastoida päällystetyllä alueella. Ainoastaan käsittelemätöntä betoni-, tiili ja muuta kiviainesta voidaan varastoida murskepintaisella alueella.

Betoni-, tiili- ja asfalttijäte

ELY-keskus on lausunnossaan 5.2.2024 todennut, että ”mikäli kunta myöntää ympäristöluvan murskeen hyödyntämiseen kiinteistöllä, tulee lupapäätöksessä antaa määräykset betoni-, tiili- ja asfalttimurskeen käyttämisestä rakenteissa. Lisäksi hakemusta tulee täydentää leikkauspiirroksilla sekä MRL:n mukaisella lupatiedolla. Ennen rakentamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tulee tarkistaa, että betoni- ja tiilimurskeen analyysitulokset vastaavat asetuksen 843/2017 vaatimuksia.”

ELY-keskus toteaa, että asetuksen 843/2017 (nk. MARA-asetus) kaikkia vaatimuksia tulee noudattaa murskeen hyödyntämisessä kentän rakentamisessa. ELY-keskus katsoo, että asfalttijäte tulee ensisijaisesti toimittaa asfaltin uusiokäyttöön asfalttiasemalle. MARA-asetuksen mukaan asfalttijätettä voi hyödyntää enintään 1000 t maarakennuskohdetta kohden. ELY-keskus katsoo, että MARA-asetuksen mukaisesta asfalttimurskeen enimmäiskäyttömäärästä ei ole syytä poiketa kentän rakenteissa.

Hakemusta on täydennetty kiinteistön kentän leikkauksen periaatekuvalla. Lupapäätöksen tueksi leikkauks kuvasta tulee selvitä havainnollisemmin koko jätteenkäsittelyalueen leikkauksen rakenne, sisältäen materiaalien raekoot sekä päällysteen paksuus.

Puujäte

Hakija kertoo, että puujätteen laadunhallinnassa noudatetaan VTT:n käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön -ohjetta. ELY-keskus toteaa, että hakemuksesta ei selviä miten VTT:n ohjeistus otetaan käytäntöön hakijan omassa toiminnassa. ELY-keskus katsoo, että toiminnanharjoittajalla tulee olla oma ohjeistus puujätteen lajittelusta ja laadunvalvonnasta (mm. työntekijöiden perehdyttämiseksi), joka tulee toimittaa kunnan ympäristöviranomaiselle. ELY-keskus huomauttaa, ettei hakemuksessa ole esitetty riittävällä tarkkuudella kaikkien muidenkaan lajittelussa syntyvien jätelajien - mm. energiajätteen - laadunvalvontaa, josta toiminnanharjoittajalla tulee olla ohjeistus.

Hulevesien hallinta

ELY-keskus toteaa, että hulevesikaivo sekä öljyn- ja hiekanerotuskaivot voidaan sijoittaa asemapiirroksessa esitetyllä tavalla, samalla varmistaen, että hulevedet ohjataan kaivoihin riittävin kallistuksin. ELY-keskus katsoo, että myös metallijäte ja valmis betoni-, tiili- ja asfalttijäte tulee varastoida päällystetyllä alueella, josta hulevedet tulee johtaa öljyn- ja hiekanerotuskaivojen kautta.

Jätteen käsittelytoiminnan vakuus

ELY-keskus toteaa, että esitetty 3000 € jätevakuus ei ole riittävä. Jätevakuuden tarkoituksena on turvata asianmukainen jätehuolto tilanteessa, jossa toiminnanharjoittaja ei kykene huolehtimaan sille kuuluvista velvollisuuksista. Esitetyn vakuuden määrän tulee perustua käsiteltävien jätelajien maksimikertavarastointimäärille, joiden poiskuljetuksen vakuuden määrän tulee kattaa. Hakijan tulee esittää laskelma käsiteltävien jätelajien maksimikertavarastointimäärästä ja niiden käsittelyn ja poiskuljetuksen kuluista, jotta voidaan muodostaa perusteltu määrä vakuudelle. Kulujen tulee perustua voimassa oleviin jätteen vastaanottajien taksoihin.

ELY-keskus toteaa, että vakuuden riittävyyden arviointi on vaikeaa, sillä jätelajien maksimikertavarastointimäärät eivät ole tiedossa. Käytännössä jätelajien maksimikertavarastointimäärät kentällä eivät voi vastata vuosittaisia jätteen käsittelymääriä



laitoksella. Esimerkiksi jos kipsijätteen kertavarastointimäärä toiminnassa on yhtä suuri kuin hakemuksessa arvioitu vuosittainen vastaanottomäärä 500 t/a, muodostuu pelkän kipsijätteen poiskuljetuksen hinnaksi 62 500 €.

Lisäohjeita vakuuden laskemista varten löytyy jätevuusoppaasta: Jätevuusopas: Opas jätehuollon toimijoilta vaadittavista vakuuksista - Valto (valtioneuvosto.fi)”

Vastineet

Luvan hakija on antanut vastineen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntoon. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon lausuntoon hakija ei ole antanut vastinetta.

Hakijan vastine Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntoon

”Perhon ympäristölautakunta on pyytänyt Mestaripurkajat Oy:n ympäristölupahakemukseen vastinetta koskien ELY-keskuksen 3.4.2024 antamaa lausuntoa.

ELY-keskus on todennut lausunnossaan, että *”toiminnassa kentällä kerrallaan varastoitavien jätteiden maksimääriä ei kuitenkaan ole esitetty, ja ELY-keskus toteaa, että maksimikertavarastointimäärille tulee antaa määräykset lupapäätöksessä. maksimivarastointimäärät kentällä eivät voi olla yhtä suuria kuin vuosittain käsiteltävien jätteiden määrät.”*

Lisäksi ELY-keskus on lausunnossaan huomauttanut hakemuksen jätelajitaulukosta, että *”purkutyömailta vastaanotettava asfaltti on LoW-jätekoodin 17 03 02 (muut bitumiseokset) mukaista jätettä, eikä sisälly jätekoodin 17 01 (betoni, tiilet, laatat ja keramiikka) tai 17 09 04 (rakennusjäte) jätteisiin. Taulukossa on esitetty lajittelun jälkeen syntyvien jättejakeiden hyödyntämiskoodit (R). ELY-keskus katsoo, että purkupuun ja energiajätteen hyödyntämiskoodi on 12.1 (jäteperäisen polttoaineen valmistus ennen sen toimittamista hyödynnettäväksi energiana) hakemuksessa esitetyn sijaan. Lisäksi betoni- ja asfalttimurskeen hyödyntämiskoodit ovat 5.2 (epäorgaanisen jätteen kierrätys, hyödyntäminen (oman) kentän rakentamisessa) sekä 12.2 (maarakentamisessa hyödynnettävän jättemateriaalin valmistaminen (muille toimijoille)). Lajiteltujen jätelajien käsittelyn sanallisena kuvauksena on erheellisesti esitetty loppukäsittelytoimet jätteen vastaanottajilla. Loppukäsittelyn D-koodeja ei kuitenkaan ole esitetty.”*

ELY-keskus on todennut lausunnossaan myös, että *”esitetty 3000 € jätevuus ei ole riittävä. Jätevuuden tarkoituksena on turvata asianmukainen jätehuolto tilanteessa, jossa toiminnanharjoittaja ei kykene huolehtimaan sille kuuluvista velvollisuuksista. Esitetyn vakuuden määrän tulee perustua käsiteltävien jätelajien maksimikertavarastointimäärille, joiden poiskuljetuksen vakuuden määrän tulee kattaa. Hakijan tulee esittää laskelma käsiteltävien jätelajien maksimikertavarastointimäärästä ja niiden käsittelyn ja poiskuljetuksen kuluista, jotta voidaan muodostaa perusteltu määrä vakuudelle. Kulujen tulee perustua voimassa oleviin jätteen vastaanottajien taksoihin.”*

Päivitetyt LoW-, sekä hyödyntämiskoodit, sekä suurimmat kertavarastot on esitetty alla olevassa taulukossa 1. Toiminnanharjoittaja toteaa, että esitetty vakuus on pidetty kohtuullisen pienenä, koska esitetty metallien maksimikertavarastomäärä on positiiviselta arvoltaan sama, kuin muiden jättejakeiden maksimikertavarastomäärien negatiivinen arvo sellaisessa tilanteessa, missä jätteitä ei ole käsitelty. Käsittelyn jälkeen myös puu- ja energiamurskeella on metallijätteen tavoin positiivinen arvo, ja valmiin betoni- ja

asfalttimurskeen kuljettamisesta hyötykäyttökohteeseen ei aiheudu käsittely- ja vastaanottomaksuja.

Taulukko 1. Vastaanotettavat jätteet, suurin kertavarasto ja hyödyntämiskoodit


Jätelaji	LoW-koodi	Määrä (t/a)	Suurin kertavarasto (t)	R-koodi
Betoni- ja tiilijäte	10 13 14 10 12 08 16 03 04 17 01 01-17 01 03 17 01 07 19 12 12	<50 000	10000	R5.2 (oman kentän rakentaminen) R12.2. (maarakentamisessa hyödynnettävän jättemateriaalin valmistaminen (muille toimijoille))
Asfalttijäte	17 03 02		5000	R12.2
Rakennusjäte	15 01 06 17 02 01-17 02 03 17 03 02 17 06 04 17 08 02 17 09 04	<20 000	500	R12.2
Puujäte	02 01 07 02 01 99 03 01 01 03 01 05 03 03 01 15 01 03 17 02 01 19 12 07 20 01 38		3000	R12.1
Energiajäte	02 01 04 07 02 13 12 01 05 15 01 01-15 01 02 15 01 05 15 01 06 15 01 09 16 01 19 19 12 04 20 01 01 20 01 39		500	R12.1
Metallit	02 01 10 12 01 01 12 01 04 15 01 04 16 01 17-16 01 18 16 03 04 17 04 01-17 04 07 17 04 11 19 01 02 19 10 01-19 10 02 19 10 06		2000	R12.2

	19 12 02-19 12 03 20 01 40			
--	-------------------------------	--	--	--

ELY-keskus on esittänyt lausunnossaan, että *"ulkona sijaitsevien jätteiden vastaanotto- ja varastointialueiden tulee olla asfaltoituja. Myös murskattu betoni, tiili ja asfaltti sekä metallit tulee varastoida päällystetyllä alueella. Ainoastaan käsittelemätöntä betoni-, tiili ja muuta kiviainesta voidaan varastoida murskepintaisella alueella."*

Toiminnanharjoittaja esittää, että hakemuksessa esitetty n. 16 000 m² alue peitetään kierrätysasfaltilla. Peite tehdään murskatusta asfaltista, joka levitetään vähintään 10 cm paksuna kerroksena ja tiivistetään. Asfalttimurskeesta tehdyn peitteen tyhjätilaksi muodostuu arvioiden perusteella noin 10 %. Toiminnanharjoittaja katsoo, että asfalttimurskeesta tehty peite on riskinhallinnan kannalta riittävä rakenteellinen ratkaisu, jolla jätemateriaalien kanssa kosketuksissa olevat hulevedet saadaan kerättyä ja johdettua hallitusti. Näin pystytään huolehtimaan siitä, ettei jätettä kulkeudu varastointialueen ulkopuolelle pintavalunnan mukana. Kenttärakenteen periaatepoikkileikkaus on esitetty alla olevassa kuvassa 1.

Kuva 1. Kenttärakenteen periaatepoikkileikkaus.

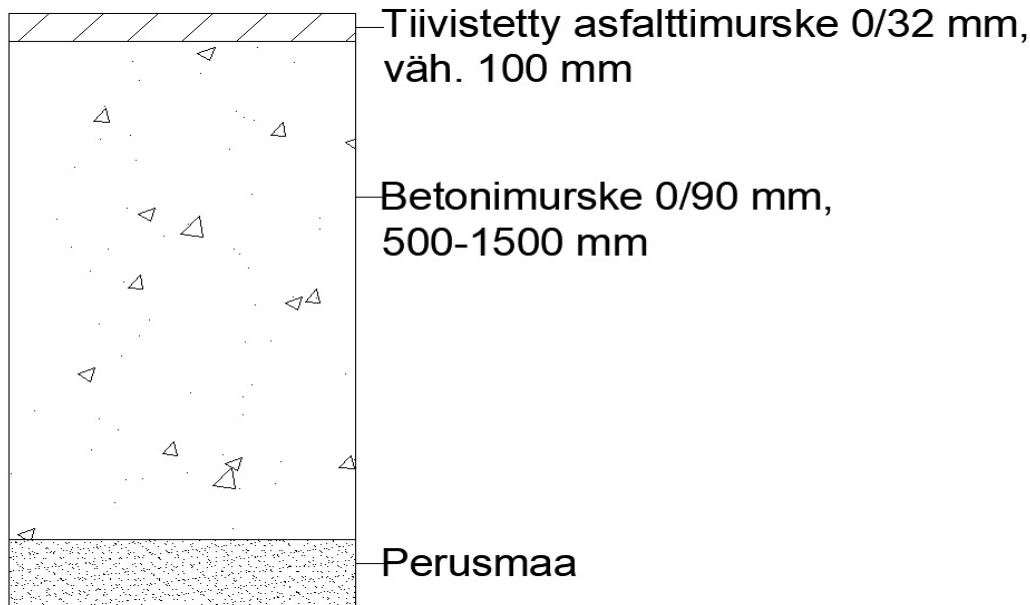

Toiminnanharjoittaja huomauttaa, että valmiin betonimurskeen varastointi asfaltin päällä ei olisi tarpeellista, koska sitä voidaan varastoida myös valtioneuvoston asetuksen 843/2017 mukaisesti päällystämättömällä alueella. Tästä huolimatta toiminnanharjoittaja esittää, että myös valmiin betonimurskeen varastointialue tullaan peittämään asfalttimurskeella.

ELY-keskus on esittänyt lausunnossaan, että *"asfalttijäte tulee ensisijaisesti toimittaa asfaltin uusiokäyttöön asfalttiasemalle. MARA-asetuksen mukaan asfalttijätettä voi hyödyntää enintään 1000 t maarakennuskohdetta kohden. ELY-keskus katsoo, että MARA-asetuksen mukaisesta asfalttimurskeen enimmäiskäyttömäärästä ei ole syytä poiketa kentän rakenteissa."*



Toiminnanharjoittaja katsoo, että rakenteessa käytettävän asfalttimurskeen määrää ei ole syytä rajoittaa 1000 tonniin, koska näin kentän peittokerros voidaan tehdä 100 %:sti kierrätysmateriaalilla. Uudessa asfaltissa voidaan lähtökohtaisesti korvata vain noin 60 % massasta kierrätysasfaltilla. MARA-setuksen mukainen rajoitus on aiheuttanut asfaltinvalmistajien jäteasfalttikasojen jatkuvaa kasvamista, koska kaikkea jäteasfalttia ei vain yksinkertaisesti saada takaisin asfaltin valmistukseen.

Asfalttimurskeen kiintotiheyden ollessa 2,7 tn/m³ on kenttärakenteen peittämiseen tarvittava asfalttimurskeen määrä laskennallisesti:

$$0,1 \text{ m} * 16\,000 \text{ m}^2 * 2,7 \text{ tn/m}^3 = \mathbf{4320 \text{ tn.}}$$

Neitseellisen asfaltin korvaaminen asfalttimurskeella säästää luonnonvaroja ja pienentää hankkeen hiilipäästöjä.

ELY-keskus on todennut lausunnossaan, että ”*puujätteen laadunhallinnassa noudatetaan VTT:n käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön -ohjetta. Hakemuksesta ei selviä miten VTT:n ohjeistus otetaan käytäntöön hakijan omassa toiminnassa. ELY-keskus katsoo, että toiminnanharjoittajalla tulee olla oma ohjeistus puujätteen lajittelusta ja laadunvalvonnasta (mm. työntekijöiden perehdyttämiseksi), joka tulee toimittaa kunnan ympäristöviranomaiselle. ELY-keskus huomauttaa, ettei hakemuksessa ole esitetty riittäväällä tarkkuudella kaikkien muidenkaan lajittelussa syntyvien jätelajien - mm. energijätteen - laadunvalvontaa, josta toiminnanharjoittajalla tulee olla ohjeistus.*”

Kierrätyspolttoaineiden laadunvalvonta ja ohjeistus on esitetty erillisessä liitteessä.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Rakennustarkastajan päätösehdotus

Perhon ympäristölautakunta on tarkastanut ympäristölupahakemuksen ja päättää myöntää ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan Mestaripurkajat Oy:lle rakennusten purkujätteiden sekä betonin ja asfalttijätteen käsittelylle, kierrätykselle ja jatkojalostukselle sekä varastoinnille seuraavin lupamääräyksin:

LUPAPÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Toimintaa koskevat yleiset määräykset

1. Rakennusten purkujätteiden, betonin, puun ja metallin käsittely, jatkojalostus ja välivarastointi tulee sijoittaa Perhon kunnan Oksakosken kylälle, tilalle Kirilä 584-401-11-39.
2. Jätteiden hyödyntämisalueelle saa ottaa vastaan, käsitellä ja välivarastoida seuraavia hakemuksessa esitettyjen jättekoodien (liite 5) mukaisia jätteitä:
 - betoni-, tiili- ja asfalttijätettä yhteensä alle 50 000 tonnia vuodessa
 - rakennus-, puu- ja metallijätettä yhteensä alle 20 000 tonnia vuodessa

3. Hyödynnettävät jätemateriaalit tulee käsitellä niin, että toiminnasta ei aiheudu ympäristölle ja naapureille terveys- ja ympäristöhaittaa.
4. Betonimursketta luovutettaessa maarakentamiskäyttöön on hyödyntämiseen oltava ympäristölupa tai sillä tulee olla MARA-asetuksen mukainen hyväksyntä.
5. Puuhake tulee toimittaa energiantuotantolaitokseen, jolla on ympäristöluvassa hyväksytty jätteeksi luokiteltavan puun vastaanotto.
6. Metallijäte, jota ei hyödynnetä, tulee toimittaa sitä vastaanottavaan laitokseen.
7. Mikäli otetaan vastaan tuottajavastuun piiriin kuuluvia jätteitä, on jätteiden vastaanotosta, välivarastoinnista, esikäsittelystä sekä toimittamisesta edelleen käsittelyyn on sovittava tuottajayhteisön kanssa. Sopimukset on esitettävä pyydettäessä valvontaviranomaiselle.
8. Toiminnassa ei saa ottaa vastaan kunnan vastuulle kuuluvaa yhdyskuntajätettä, eli asumisessa ja siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyvää jätettä. Toiminnassa ei saa ottaa vastaan asbesti- eikä ongelmajätteitä.
9. Varastoitavan ja käsittelyä odottavan jätteen yhteismäärä saa olla jäteasemalla kerrallaan enintään:
 - 10 000 t betoni- ja tiilijätettä
 - 5000 t asfalttijätettä
 - 500 t rakennusjätettä
 - 3000 t puujätettä
 - 500 t energiajätettä
 - 2000 t metallijätettä
10. Tavanomaiseksi luokiteltavaa jätettä saa varastoida korkeintaan vuoden ennen esikäsittelyä ja korkeintaan alle kolme (3) vuotta ennen toimittamista käsittelyyn, pois lukien maamassat ja materiaalit, jotka hyödynnetään varasto- ja käsittelyalueen rakentamisessa. Aika luetaan materiaalin vastaanottamisesta alkaen. Määräaikaan mennessä jätemateriaali tulee toimittaa joko hyödynnettäväksi tai lailliselle jätteenkäsittelyalueelle.
11. Tontin piharakenteissa voidaan käyttää betonimursketta, kunhan noudatetaan asetuksen 843/2017 (nk. MARA-asetus) määräyksiä. Betonimurskeesta tulee ottaa kokoomanäyte vähintään jokaista 10 000 tonnin erää kohden ja tulokset tulee hyväksyttää Perhon ympäristösihteerillä ennen betonimursketäyttöjen tekemistä. Betonimursketäyttö tulee tehdä hyväksytyn leikkauspiirroksen mukaisesti ja pohjaveden pintaan tulee jättää vähintään 1 metrin suojaetäisyys.
12. Rakennusjätteen käsittely- ja lajittelualueelle tulee rakentaa tiivispohjainen alue, josta hulevedet johdetaan sakkapesällisten öljynerotuskaivojen kautta hallitusti maastoon. Alueen päällysrakenne voidaan tehdä hakijan esityksen mukaisesti murskatusta kierrätysasfaltista. Kerrospaksuus tulee tällöin olla vähintään 100 mm ja rakenne tulee tiivistää huolellisesti. Myös betonimurskeen varastointialue tulee olla

tiivispohjainen alue ja voidaan tehdä hakijan esityksen mukaisesti asfalttimurskeesta. Asfalttimursketta voidaan tällä lupapäätöksellä hyödyntää muissakin piha-alueen pinnoissa.

13. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava toiminta-alueen rakenteiden ja työkoneiden huollosta ja kunnossapidosta siten, että ne eivät käytön aikana vioitu tai muutu siten, että toiminnasta aiheutuvien ympäristö- tai terveysvahinkojen riski lisääntyy. (YSL 52, 123 ja 134 §)

Jätteiden vastaanotto, käsittely ja varastointi

14. Luvansaajan on oltava selvillä laitokselle vastaanotettavien jätteiden määrästä, laadusta ja ominaisuuksista. Laitoksen aukioloaikoina on alueella oltava valvoja, joka tarkastaa kuormat ja osoittaa jätteelle sijoituspaikan. Valvojan on myös tarkastettava kuormia koskevat asiakirjat, kuten jätteiden siirtoasiakirjat.
15. Mikäli laitokselle tuodaan jätemateriaaleja, joiden vastaanottoa ei ole sallittu, on jäte viipymättä palautettava toimittajalle tai toimitettava käsittelylaitokseen tai paikkaan, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätteen vastaanotto on sallittu. (YSL 58 §, YSA 2 §, JL 29 §, Vna 179/2012)
16. Laitokselle vastaanotettava energiahyötykäyttöön soveltuva rakennus- ja purkujäte ei saa sisältää PCB-yhdisteitä sisältäviä saumausmassoja, asbestia, lyijyä tai kyllästettyä puuta taikka muuta haitallisilla aineilla pilaantunutta materiaalia. Mikäli jätteessä epäillään olevan pysyviä orgaanisia yhdisteitä (POP), tulee varmistua, että käsittely tapahtuu EU:n asetuksen (EY) N:o 850/2004 mukaisesti ja jäte toimitetaan laitokseen, jolla on lupa vastaanottaa ko. jätettä.
17. Laitoksella vastaanotettavat jätteet on lajiteltava huolellisesti ja pidettävä erillään toisistaan varastoinnin ajan, että jätteiden hyödyntämismahdollisuuksia ei jätteitä sekoittamalla heikennetä. Käsittelyt ja käsittelemättömät jätejakeet on välivarastoitava toisistaan erillään. Ensisijaisesti jäte tulee toimittaa hyödynnettäväksi materiaalina ja toissijaisesti energiana. Jäte, jota ei voida hyödyntää, on toimitettava asianmukaiseen loppukäsittelyyn. (YSL 52 §, JL 8 §, 12 §, 13 §, 15 §, Vna 179/2012)
18. vastaanotettavasta energijätteestä tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä erottamaan materiaalihyödyntämiseen kelpaava muovi. Kierrätyspolttoaine/energijäte saa sisältää ainoastaan materiaalihyödyntämiseen kelpaamatonta jätettä.
19. Kierrätyspolttoaineen tulee täyttää REF- ja RDF-polttoaineille annettujen standardien mukaiset vaatimukset (standardi SFS 5875).
20. Jätteet on kuljetettava, lajiteltava, varastoitava ja seulottava niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Mahdolliset syntyvät päästöt ja roskaantuminen on korjattava välittömästi. Jokaiselle

jätejakeelle tulee varata oma varastointipaikka. (YSL 52 §, JL 13 §, 15 §, Vna 179/2012)

21. Rakennusjätteiden käsittely ja lajittelu tulee tehdä tiivispohjaisella alustalla, josta hulevedet johdetaan sakkapesällisten öljynerotuskaivojen kautta hallitusti maastoon.
22. Vastaanotettavan ja murskattavan betoni- ja tiilijätteen laatua tulee seurata asetuksen 843/2017 (ns. MARA-asetus) vaatimusten mukaisesti.
23. Purkujätteiden varastointi- ja käsittelyalueet tulee perustaa kantavalle pohjalle. Sadevesien lammikoituminen tulee estää maanpinnan muotoilulla. Materiaalien lajittelualue tulee olla tiivispintainen ja hulevedet tulee johtaa sakkapesällisten hulevesikaivojen kautta. Hyödyntämisalueelle tulevat materiaalien varastokasat tulee muotoilla sellaisiksi, että niistä ei aiheudu vyörymistä tai muuta haittaa ympäristölle ja naapureille. Alueelle ei saa tuoda ongelmajätteitä.
24. Jätteiden kuljetukseen tulee käyttää vain sellaisia jätteen kuljettajia, jotka on hyväksytty ja merkitty ELY-keskusten ylläpitämään jätehuoltorekisteriin.

Toiminta-aika

25. Melua aiheuttavaa toimintaa kuten ympäristöluvan mukaista materiaalien murskausta saa suorittaa vain arkisin ma-pe 7.00-22.00.

Pääsy alueelle

26. Asiattomien pääsy jätteiden hyödyntämisalueelle tulee estää lukittavalla portilla, puomilla tai ketjulla. Portille tulee asentaa ilmoitustaulu jätteiden hyödyntämisalueella tapahtuvasta toiminnasta.

Melu

27. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää päivällä (klo 7-22) ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 55 dB eikä yöaikaan klo 22.00–7.00 ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 50 dB lähimmissä melulle altistuvissa kohteissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa edellyttää meluntorjuntatoimenpiteitä ohjearvon täyttämiseksi. (YSL 52 §, VNp 993/1992)
28. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa selvitettävä toiminnan aiheuttama todellinen melutaso mittauksin lähimmissä melulle altistuvissa kohteissa (vakituisten asuntojen piha-alueet). Mittaustulokset on toimitettava viivytystä ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka voi antaa tulosten perusteella asiaa koskevia määräyksiä. (YSL 52 §, VNp 993/1992)

Ilmansuojelu

29. Toiminnat on järjestettävä siten, että toiminnasta ei aiheudu merkittäviä pölypäästöjä. Jos pölyhaittoja esiintyy, on toiminnanharjoittajan ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin pölypäästöjen selvittämiseksi ja niiden vähentämiseksi. Tiealueen ja työn aikaisen pölyn leviämistä tulee estää tarvittaessa kastelulla ja murskauskalusteiston koteloinnein. (YSL 52 §).

30. Materiaalien murskaamisessa toiminnanharjoittajan on seurattava tuulen suuntaa. Mikäli havaitaan, että murskaamisesta aiheutuu pölyä ja se kulkeutuu häiriintyviin kohteisiin päin, tulee murskaaminen lopettaa välittömästi.

Polttoaineiden käsittely

31. Mikäli alueella varastoidaan polttonesteitä, on ne varastoitava kaksoisvaippasäiliöissä, jotka on varustettava ylitäytönestimellä ja laponestolaitteistolla tai normaalisäiliössä, jotka on varustettu suoja-altailla ja katoksilla. Säiliöt on oltava lukittavia. (YSL 52 §)
32. Toiminnassa on huolehdittava siitä, ettei polttoaineita tai muita pilaantumisen vaaraa aiheuttavia aineita pääse maaperään tai pohjaveteen. Mahdollisten öljyvahinkojen varalle tulee olla riittävästi öljynimeytysainetta. (YSL 52 §)

Hulevedet

33. Toiminta on järjestettävä siten, että siitä ei aiheudu pinta- ja pohjaveden pilaantumista.
34. Jätteen lajittelualueella muodostuvat vedet on johdettava alueelta pois hallitusti sakkapesäisten öljynerotuskaivojen kautta laskuojaan. Hulevesiviemärin purkuputken pää pitää pystyä sulkemaan mahdollisissa onnettomuustilanteissa. Muiden alueiden sade- ja sulamisvesien pääsy öljyn- ja hiekanerottimeen tulee estää mm. piha-alueen muotoilulla. (YSL 52 §)

Toiminnan tarkkailu ja häiriötilanteet

35. Toiminnanharjoittajan tulee tarkkailla toimintaansa lupahakemuksessa esitetyn jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelman sekä lupamääräysten mukaisesti. (JL 120 §)
36. Toiminnan tulee olla valvottua ja toiminnalle tulee olla riittävän ammattitaitoinen vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot on toimitettava tiedoksi ennen toiminnan aloittamista valvontaviranomaiselle. Mikäli vastaavan hoitajan nimi tai yhteystiedot muuttuvat, on muutoksesta ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaiselle. (YSL 52 ja 58 §, JL 141 §)
37. Luvanhaltijan tulee pitää kirjaa vastaanotetuista ja jatkokäsittelyyn toimitetuista jätteistä ja materiaaleista. (JL 118 §)
38. Vastaanotetuista ja alueelta pois toimitetuista jätteistä tulee olla siirtoasiakirjat. Jätteen haltijan on ennen jätteen siirron aloitusta laadittava siirtoasiakirja rakennus- ja purkujätteestä, joka siirretään ja luovutetaan sellaiselle vastaanottajalle, jolla on sen vastaanottoon vaadittava ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa tai muun menettelyn kautta saatu hyväksyntä, esimerkiksi MARA-rekisteröinti.

Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä,

käsittelytavasta toimituspaikassa sekä kuljettajasta. Siirtoasiakirjat tulee tallentaa SIIRTO-rekisteriin. (JL 121 §)

39. Toiminnanharjoittajan tulee valvoa energiahyötykäyttöön toimitetun jätteen laatua, jotta jätepuu täyttää biopolttoaineita tai kierrätyspolttoaineita koskevien standardien vaatimukset. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että B-luokan puujätettä toimitetaan vain energiantuotantolaitoksille, joiden ympäristölupa sallii B-luokan jätteen polton.
40. Betonimurskeesta tulee ottaa kokoomanäyte vähintään jokaista 10 000 tonnin erää kohden. Näytteistä tulee määritellä Mara-asetuksen mukaisesti öljyhiilivedyt (C10-C40), PAH- ja PCB-yhdisteet, metallit (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Zn) sekä kuiva-ainepitoisuus. Lisäksi määritellään haitta-aineiden liukoisuudet 2-vaiheisella ravistelutestillä (SFS-EN 12457-3).
41. Luvanhaltijan tulee tarkkailla hulevesikaivoista purkuojaan johdettavan huleveden laatua vesinäyttein. Vesinäytteet tulee ottaa aluksi kaksi kertaa vuodessa keväällä huhti-toukokuussa ja syksyisin elo-syyskuussa. Otettavista näytteistä tulee analysoida kiintoaine, pH, sähkönjohtavuus, kokonaistyyppi, kokonaisfosfori, BOD7, COD sekä öljyhiilivedyt.
- Valvontaviranomainen voi harventaa näytteenottajuutta kahden vuoden jälkeen, jos näytetuloksien perusteella ei ilmene tarvetta tiheämmälle näytteenotolle. Mikäli tarkkailussa havaitaan kohonneita pitoisuuksia, valvontaviranomainen voi päättää näytteenoton tihentämisestä ja tarkkailun laajentamista.
- Näytteiden otossa tulee käyttää sertifioitua näytteenottajaa ja näytteiden analysoinnissa tulee käyttää akkreditoitua laboratoriota. Tarkkailutulokset tulee toimittaa tiedoksi kunnan ympäristöviranomaiselle heti niiden valmistumisen jälkeen. Tarkkailutulosten perusteella ympäristölautakunta voi antaa lisämääräyksiä asiassa tai määrätä mahdollisista muutoksista tarkkailussa. (YSL 62 ja 63 §)
42. Onnettomuus- ja häiriötilanteita varten toiminta-alueella on oltava saatavilla riittävä määrä imeytysmateriaalia sekä alkusammutuskalustoa. Vuotoina ympäristöön päässeet aineet on kerättävä välittömästi talteen. Polttoaine-, öljy- ja kemikaalivuodot tulee ilmoittaa pelastusviranomaiselle ja Perhon ympäristöviranomaiselle. Maaperän pilaantumiseen johtaneista polttoaine- ja öljyvuodoista tulee lisäksi ilmoittaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
43. Häiriötilanteissa tai muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaista poikkeavia päästöjä ilmaan, veteen tai maaperään, on viivytyksettä ryhdyttävä toimenpiteisiin tällaisten päästöjen estämiseksi ja aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi. Kyseisistä tilanteista on viipymättä ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL §:t 62, 94 ja 134)



44. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta. Kirjanpito on säilytettävä ainakin viiden (5) vuoden ajan. Vuosiyhteenveto laitoksen edellisen vuoden toiminnasta ja suoritetusta kirjanpidosta on kalenterivuositain helmikuun loppuun mennessä toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kirjanpito tulee esittää valvontaviranomaiselle myös pyydettyäessä. (JL118 §, 119 §, 120 §, 123 §).
45. Käyttöpäiväkirjaan on kirjattava vuosiraportointia varten muun muassa seuraavat tiedot:
- alueesta vastaavan henkilön yhteistiedot
 - vastaanotettujen jätteiden määrä jätelajeittain (t/v) ja syntypaikka (osoitetieto, tuontipäivämäärä ja tuoja);
 - poisvietyjen jätteiden määrä, myös hyötykäyttöön toimitetut materiaalit (t/v)
 - laatu, jätenimike, jätelaji, vientiajankohta, viejä sekä toimituskohde;
 - murskatun materiaalin määrä
 - puujätteet tulee eritellä SFS-EN ISO 17225-1 ja eurooppalaisen SFS-EN 15359 standardien mukaisesti luokkiin A-D
 - materiaalien murskausajankohdat
 - meluhaitta ajankohdat
 - pölyämisajankohdat
 - tiedot erotuskaivojen tarkastuksista ja tyhjennyksistä;
 - pintavesien tarkkailutulokset;
 - tiedot poikkeuksellisista tilanteista (syy, kesto aika, arvio päästöistä ilmaan, vesiin tai maaperään sekä niiden ympäristövaikutuksista ja tehnyt toimenpiteet)

Paras käyttökelpoinen tekniikka

46. Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä toiminnassa niin, että ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä (YSL 8, 52, 53 ja 170 §).

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen

47. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava toiminnan merkittävistä muutoksista, toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tai toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä Perhon ympäristöviranomaiselle, joka voi antaa asiaan liittyen tarvittavia määräyksiä. (YSL 89 ja 170 §)
48. Kun toiminta jätteiden hyödyntämisalueella lopetetaan, tulee hyödyntämisalue siivota jätteistä ja tarpeettomasta materiaalista. Lopettamisesta tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Viimeistelytyöt tulee olla valmiina (1) vuoden kuluttua, kun toiminta on lopetettu. (YSL 94 §)
49. Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava hyvissä ajoin kirjallisesti Perhon ympäristöviranomaiselle ja esitettävä suunnitelma vesiensuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnoista. Suunnitelma toteutusaikatauluineen on toimitettava Perhon ympäristölautakunnan hyväksyttäväksi viimeistään 6 kuukautta ennen tämän luvan mukaisen toiminnan päättymistä.

Toiminta-alue on saatettava toiminnan loputtua sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön muuta pilaantumista tai sen vaaraa.

Ympäristönsuojeluviranomainen antaa tarvittaessa lisämääräyksiä toiminnan lopettamiseksi tarvittavista toimista. (YSL 52 ja 94 §)

Päätöksen perustelut ja luvan myöntämisen edellytykset

Yleiset perustelut

Perhon ympäristölautakunta katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen ja annettujen lupamääräysten mukaisesti rakennusten purkujätteen, betoni- ja tiilijätteen, asfalttijätteen, puun ja metallin käsittely, kierrätys, jatkojalostus ja varastoinnille tarkoitettu alue täyttää sille ympäristönsuojelulaissa (527/2014), jätelaissa ja naapurussuhdelaissa asetetut vaatimukset ympäristön, maaperän ja pohjaveden pilaantumisen estämiseksi.

Ympäristölautakunta katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapurussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Alueen läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita.

Toiminnasta ei katsota aiheutuvan naapureille kohtuutonta haittaa eikä toiminta sijoitu kaavamääräysten tai muiden sijoitusmääräysten vastaisesti, kun toiminnassa noudatetaan tämän ympäristölupapäätöksen ehtoja. Naapurustolle aiheutuvaa meluhaittaa pyritään vähentämään lupamääräyksillä 27 ja 28. Pölyhaitan estämiseksi on annettu lupamääräykset 29 ja 30.

Lupapäätösharkinnassa on otettu huomioon ympäristönsuojelulain 11 §:n ja 12 §:n mukaiset sijoituspaikan vaatimukset. Alueella ei ole voimassa asemakaavaa. Osayleiskaavassa toiminta sijoittuu TY-alueelle (teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia). Lautakunta katsoo, että toimittaessa lupamääräysten mukaisesti toiminnasta ei aiheudu naapurustolle kohtuuttomia vaatimuksia, sillä lähiympäristö on maatalousaluetta, josta muutoinkin kuuluu työkoneiden ääniä.

Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 170 metrin etäisyydellä. Ottaen huomioon toiminnan laatu ja laajuus, sekä aikaisempi toiminta, voidaan etäisyyttä lähimpiin häiriintyviin kohteisiin pitää ennalta arvioiden riittävänä. Lupamääräykset huomioon ottaen toiminnasta ei yleisesti arvioiden aiheudu sellaista terveys- tai viihtyisyyshaittaa, jonka takia lupaa ei tulisi myöntää. Nykyisestäään toiminnasta ei ole tullut valituksia.

Luvassa on huomioitu toiminnasta aiheutuva riski maaperälle sekä pohja- ja pintavesille ja riskin asianmukainen hallinta. Alueelta johdettavia hulevesiä on vaadittu tarkkailemaan näytteenotoin.

Luvan myöntämisen edellytykset

Ympäristönsuojelulain 48 §:n mukaan lupaviranomaisen on tutkittava ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja otettava huomioon asiassa annetut lausunnot ja tehnyt muistutukset ja mielipiteet. Lupaviranomaisen on muutoinkin otettava huomioon, mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. Ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta

täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset. Lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava, mitä ympäristönsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään.

Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa:

- 1) terveyshaittaa;
- 2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa;
- 3) 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta;
- 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella;
- 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasisitusta.

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan ehkäistä. (YSL 11 §)

Luvanvaraista tai rekisteröitävää toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lisäksi alueella, jolla on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. (YSL 12 §)

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönotosta on säädetty ympäristönsuojelulaissa. Ympäristönsuojelulain 20 §:ssä säädetään mm. ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnan periaatteista, joiden mukaan toiminnassa tulee käyttää parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT).

Ympäristönsuojelulain 53 §:n mukainen parhaan käyttökelpoisen tekniikan arviointi on tässä lupapäätöksessä otettu huomioon erityisesti määräyksissä, jotka koskevat muodostuvien päästöjen laatua, määrää ja vaikutusta sekä toiminnan riskien ja onnettomuusvaarojen ennalta ehkäisemistä sekä onnettomuuksien seurausten ehkäisemistä. (YSL 53 §)

Lupamääräysten perustelut

- Jätteen käsittelyä tai hyödyntämistä koskeva lupa voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen käsittelyyn tai hyödyntämiseen. Tuotavien jätteiden laatua on valvottava. Loppusijoitettujen maa-ainesten haitta-ainepitoisuus ei saa aiheuttaa rajoitteita alueen myöhemmälle käytölle eikä haitta-ainesten leviämiskärsiä. (lupamääräys 2, 4, 8, 11, 14, 22, 40, 39)
- Laitoksella käsitellään tuottajavastuujärjestelmään kuuluvia jätteitä, jonka vuoksi on annettu määräys sopia asiasta tuottajayhteisön kanssa. Jätelain 47 § mukaan muut toimijat kuin tuottajat saavat perustaa rinnakkaisia käytöstä poistettujen tuotteiden keräys- tai vastaanottojärjestelmiä taikka tarjota tähän liittyviä palveluita jätteen haltijalle vain, jos tämä tehdään yhteistoiminnassa tuottajan kanssa. (lupamääräys 7)

- Toiminnanharjoittajan, jonka tuotannossa syntyy jätettä tai joka ammattimaisesti kerää taikka ammatti- tai laitospäin kättelee jätettä, on noudatettava jätelain 8 §:n mukaista etusijajärjestystä. Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmistettava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä. Jätteet on pidettävä erillään jätelain 15 §:n nojalla. (lupamääräys 5, 6, 17, 18, 39)
- Asiaton pääsy alueelle on estettävä valvonnalla ja rakenteellisin keinoin, kuten sulkemalla kulkuväylät porteilla ja rajaamalla aluetta esim. ojalla. Alueen sulkeminen portein muina kuin aukioloaikoina estää ettei alueelle tuoda sinne kuulumatonta jätettä. (lupamääräys 26)
- Päätöksessä on hyväksytty vastaanotettavien jätteiden lajit ja määrä hakemuksen mukaisena edellyttäen, etteivät jätelajikohtaiset kertavarastointimäärät ylitä. Vastaanotettaville, käsiteltäville ja varastoitaville jätteille on annettu enimmäisjättemäärät ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vakuuden riittävyyden varmistamiseksi. Kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen (331/2013) mukaan kaatopaikkana ei pidetä alle kolmen vuoden pituista jätteen varastointia ennen sen hyödyntämistä tai esikäsittelyä eikä alle vuoden pituista jätteen varastointia ennen sen käsittelyä. (lupamääräys 9, 10)
- Ympäristön roskaantumisen estämiseksi on annettu lupamääräykset. (lupamääräys 3, 20)
- Lupamääräyksellä varmistetaan toiminnan järjestäminen asianmukaisesti siten, että ensisijaisesti ehkäistään ja toissijaisesti rajoitetaan sellaisia päästöjä, joilla on merkitystä ympäristölle tai terveydelle ympäristönsuojelulain 8 ja 14 §:n mukaisesti. (lupamääräys 12, 13, 16, 15, 21, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42)
- Määräys asianmukaisten jätekuljetusten järjestämisestä on annettu kuljetuksista ja kuormauksista aiheutuvan haitan estämiseksi. Jätelain 29 §:n nojalla on annettu määräys luovuttaa toiminnassa syntyvä jäte ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin hyväksytyn toiminnanharjoittajan kuljetettavaksi. (lupamääräys 24)
- Ympäristölle mahdollisesti aiheutuvan häiriön estämiseksi toiminta-aikoja on rajoitettu melua aiheuttavan toiminnan osalta (lupamääräys 25)
- Toiminnasta aiheutuva melutasot eivät saa aiheuttaa terveyshaittaa tai kohtuutonta räsitystä asuinalueella. Lupamääräyksessä annetut melutason raja-arvot vastaavat valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (993/1992) säädettyjä melutason ohjearvoja. Melumittausta ei ole vaadittu, koska toiminnasta ei oleteta aiheutuvan meluhaittaa asutukselle. (lupamääräys 27 ja 28)
- Puuaineksen ja betonin/tiilen murskauksesta voi aiheutua pölyämistä. (lupamääräys 29, 30)

- Polttoaineiden varastointiin käytettävien säiliöiden varustelu vähentää vuotovahinkojen riskiä. (lupamääräys 31)
- Vastuuhenkilöiden nimeäminen on tarpeen toiminnan asianmukaista järjestämistä ja seurantaa varten. (lupamääräys 14, 36)
- Kirjanpito on tarpeen toiminnan valvonnan järjestämiseksi. (lupamääräys 37, 38, 44, 45)
- Jätelain 121 §:ssä on lueteltu jätteet, joiden siirrosta on laadittava siirtoasiakirja. Näin voidaan seurata jätteiden kulkua hyödyntämis- ja loppukäsittelypaikkaan ja valvoa toimintaa. Siirtoasiakirjassa on oltava jätelain 121 §:n ja jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 24 §:n mukaiset tiedot. (lupamääräys 38)
- Energiahyötykäyttöä varten murskattavaksi on kielletty vastaanottamasta haitallisia aineita sisältäviä hyötykäyttöön kelpaamattomia rakennusjätteitä, jotta voidaan varmistua jätteiden ympäristökelpoisuudesta. Energiantuotantoon tarkoitettua puuhaketta ei saa valmistaa puutavarasta, joka voi sisältää halogenoituja orgaanisia yhdisteitä tai raskasmetalleja, jotta murske täyttää puhtaan puun poltolle asetetut vaatimukset. Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevalla määräyksellä muistutetaan asiaa koskevasta suoraan noudatettavasta EU:n asetuksesta. (lupamääräys 19, 39)
- Luvan saajan on oltava selvillä ympäristöluvan mukaisen toiminnan vaikutuksista pinta- ja pohjaveteen. Näytteenoton tulee tapahtua luotettavan ja riippumattoman ulkopuolisen asiantuntijan toimesta ja näytteet tulee analysoida akreditoitussa laboratoriossa. Toimintaan liittyvien analyysien raportointi on tarpeen toiminnasta aiheutuvan ympäristökuormituksen seuraamiseksi. (lupamääräys 41)
- Ympäristövahingoista ja toiminnan muutoksista ilmoittaminen on tarpeen niistä aiheutuvien ympäristöriskien arvioimiseksi ja tarvittavien toimenpiteiden määrittämiseksi. (lupamääräys 43, 47)
- Toiminnan lopettamisen täytyy tapahtua suunnitelmallisesti varmistuen siitä, ettei alueelle jää toiminnasta aiheutuvia ympäristöriskejä, roskaantumista tai jätteitä. Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvassa on annettava määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. Jäteasetuksen 13 §:n mukaan jätteen käsittelylaitos tai -paikka tai sen osa on jätteen vastaanoton lakattua viipymättä saatettava sellaiseen tilaan, ettei siitä käytöstä poistamisen jälkeen aiheudu jätelain 13 §:n 2 momentissa tarkoitettua vaaraa tai haittaa. (lupamääräys 48, 49)
- Ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla valvontaviranomaisella on oikeus saada toiminnan valvontaa varten tarpeellisia tietoja. Jätelain nojalla ympäristöluvan haltijan on pidettävä kirjaa vastaanotetuista jätteistä, niiden välivarastoinnista, toimituspaikoista ja käsittelytavoista. Vuosiyhteenvedon ja vuosiraportin esittämisestä annettu määräys on tarpeen toimintaan liittyvien ympäristönsuojelun kannalta oleellisten tietojen saamiseksi ja toiminnan valvonnan järjestämiseksi. (lupamääräys 35, 37, 44, 45)

- Poikkeuksellisiin tilanteisiin ja vuotovahinkoihin varautuminen pienentää ympäristön pilaantumisen riskiä. (lupamääräys 42)
- Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeuksellista tilanteista on määrätty viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten annettavien viranomaisohjeiden vuoksi. Määräys välittömiin torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annettu välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 123 §:n mukaan toiminnasta vastaavan on tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle mm. onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä aiheutuvasta päästöstä tai syntyvästä jätteestä, josta voi aiheutua välitöntä tai ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa. (lupamääräys 42, 43)
- Parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen kautta voi tulla mahdollisuuksia vähentää päästöjä olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia. Luvan haltijalla on yleinen selvilläolovelvollisuus mm. toimintansa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Jätelain 13 §:n mukaan jätehuollossa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudatetaan ympäristön kannalta parasta käytäntöä. (lupamääräys 46)
- Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvassa on annettava määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. Jäteasetuksen 13 §:n mukaan jätteen käsittelylaitos tai -paikka tai sen osa on jätteen vastaanoton lakattua viipymättä saatettava sellaiseen tilaan, ettei siitä käytöstä poistamisen jälkeen aiheudu jätelain 13 §:n 2 momentissa tarkoitettua vaaraa tai haittaa. (lupamääräys 49)

Vakuus

Luvan haltijan on asetettava Perhon ympäristölautakunnalle 6 000 euron vakuus alueen asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisesta tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuusasiakirjat on toimitettava 30 päivän kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Vakuus on asetettava kuitenkin ennen uuden toiminnan aloittamista. Luvan voimassaoloaikana toiminnalla tulee olla voimassa oleva vakuus. (YSL 59 §, 60 §, 61 §)

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon lausunnot on huomioitu lupamääräyksissä soveltuvien osin.

Lupamääräysten perustelut

Ympäristöluvassa on annettava ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan tarpeelliset määräykset:

- 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista;
- 2) maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä;

- 3) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä;
- 4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa;
- 5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimita;
- 6) muista toimita, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet.

Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa.

Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen.

Lupamääräystä voidaan muuttaa, jos toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta (YSL 89 §).

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uutta ympäristölupaa (YSL 29 §).

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava (YSL 56 §).

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA VOIMAANTULO

Päätös on lainvoimainen 12.7.2024 mikäli lupapäätöksestä ei valiteta. Tämän lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi raukeaa toiminnalle aiemmin myönnetty ympäristölupa (Perhon ympäristölautakunta 22.5.2019 § 15).

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELYMAKSU

Lupahakemuksen käsittelystä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti 1200,00 € suuruinen lupamaksu.

Lisäksi ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti peritään 30,00 €/kuultu naapuri, yhteensä 330,00 € (11 erikseen kuultua asianosaista).

VALVONTAMAKSU

Ympäristöluvan valvonta suoritetaan ympäristölautakunnan valvontaohjelman mukaisesti. Valvonnasta peritään ympäristöviranomaisen kulloinkin voimassa olevan taksan mukainen valvontamaksu. (YSL 168 §, JL 124 §)

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET JA OHJEET



- Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
- Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)
- Jätelaki (646/2011)
- Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021)
- Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017)
- Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL. 26/1920)
- Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013)
- Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
- Perhon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2021 (khal 9.12.2020 § 234)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Päätöksestä peritään käsittelymaksuna 1530,00 euroa (Perhon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2021, maksutaulukko kohta 12 f).

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Perhon ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla (YSL 85 §).

Päätös

Päätös toimitetaan hakijalle postitse.

Jäljennös päätöksestä

Päätös lähetetään tiedoksi Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä muille lausunnon antaneille tahoille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet

- Mestaripurkajat Oy
- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
- Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto

Oheisaineisto

- Yleiskuvaus toiminnasta (liite 1)
- Karttaote (liite 2)
- asemapiirros (liite 3)
- Kaavaote (liite 4)
- Taulukko vastaanotettavista jätteistä, varastomäärät, R-koodit (liite 5)



Seuranta- ja tarkkailusuunnitelma (liite 6)
Kaytosta_poistetun_puun-soveltamisohje (liite 7)
laadunvarmistus Mestaripurkajat oy2023 (liite 8) pdf
Nykyinen lupa (liite 9)
leikkauskuva betonimurske rakenteesta (liite 10)
Esitys vakuudeksi (liite 11)
Lausunto_ympäristöterveydenhuolto
Lausunto_2_ELY
Ympäristölupahakemus, Mestaripurkajat Oy



Ympäristölupapäätös/ Perhon kunta, Ruunakankaan kompostiasema ja maankaatopaikka

Ymp § 21 29.05.2024
170/11.01.00.00/2024

Valmistelija

Rakennustarkastaja Jyri Harju, p. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com

ASIA

Perhon kunnan tekninen lautakunta hakee ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisesti ympäristöluvan muutosta. Lupahakemus koskee ympäristölupaa Ruunakankaan kompostiasemalle ja pilaantumattomien maiden vastaanottopaikalle (maankaatopaikalle).

LUVAN HAKIJA

Perhon kunta
Tekninen toimi
Keskustie 2
69950 Perho

TOIMINTA JA SIJAINTI

Ruunakankaan kompostiasema ja perustettava maankaatopaikka sijaitsee osoitteessa Ruunakankaantie 66, 69950 Perho, kiinteistöllä Pulkisenaho 584-401-20-125. Kunta hakee nyt luvan muuttamista, jotta samalle alueelle voidaan vastaanottaa puhtaita maa-aineksia. Nykyinen ympäristölupa on vuodelta 1997, joten kompostiaseman rakenteita on tarkoitus uusia ja parantaa.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Toiminnalle tarvitaan ympäristölupa ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13e (kaivannaisjätealue) ja kohdan 13f (ammattimainen tai laitospäinen jätteen käsittely) nojalla.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n 2 momentin kohdan 12a ja ympäristönsuojelulain 34 §:n mukaan lupa-asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

ASIAN VIREILLETULO

Lupahakemus on tullut vireille 16.1.2024.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Kompostiasemalla on voimassa oleva Perhon ympäristölautakunnan 16.4.1997 myöntämä ympäristölupa. Maankaatopaikalla ei ole aikaisempaa ympäristölupaa. Kiinteistö sijoittuu Limakon tuulivoimaosayleiskaavan M-alueelle. Kyseisellä paikalla on kunnan nykyinen jätevesilietteen kompostiasema, jonka rakenteet on tarkoitus uusia vuosien 2024-2025 aikana. Alue sijoittuu tuulipuiston yhteyteen ja on metsätalousaluetta. Lähin asutus sijaitsee noin 700 m etäisyydellä eteläsuunnassa. Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle, eikä sen läheisyydessä ole pohjavesikaivoja.

TOIMINNAN KUVAUS

Haetaan jätevesilietteen kompostiasemalle uutta ympäristölupaa. Uuden luvan yhteydessä luvitetaan samalle alueelle maankaatopaikka, jonne otetaan vastaan myös lunta.

Kompostiasemalla kompostoidaan jätevedenpuhdistamolta tuotua kuivattua yhdyskuntajätevesilietettä. Liete sekoitetaan sekoitusaltaissa parkkiin ja turpeeseen ja kompostoidaan aumoissa kompostimullaksi.

Kompostoitumiseen tarvitaan turvetta ja parkkia molempia noin 200 m³ vuodessa. Seosaineena voidaan satunnaisesti käyttää myös esim. olkea tai sahanpurua. Altaiden sekoitus tehdään kaivinkoneella. Asemalla on kaksi sekoitusallasta, joiden yhteistilavuus on noin 200 m³. Altaat on rakennettu betonisista siiloelementeistä, joiden korkeus on 150 cm. Toinen pääty altaista on auki ja pohja luiskattu altaiden täyttämistä varten. Altaiden pohjat on valettu betonista. Altaiden alla ja ympärillä kulkee salaojaputkitus, joka on johdettu jätevesien käsittelyjärjestelmään.

Kompostiseos siirretään ja kasataan kypsytyssaumoihin. Aumoista tehdään noin 2-3 m korkeita. Kompostoinnin aktiivivaihe kestää yleensä 6 kuukaudesta vuoteen. Kompostia käännetään aktiivivaiheen aikana 1-2 kertaa. Aumojen käännessä huomioidaan aina sääolosuhteet, jolloin ympäristöön aiheutuvat hajuhaitat minimoidaan. Voimakkaimmat hajut syntyvät yleensä altaiden sekoituksessa ja kompostoinnin alkuvaiheessa, kun prosessi on kiivaimmillaan ja lämpötila korkeimmillaan. Kompostoitumista seurataan aumojen lämpötilojen perusteella. Tarvittaessa kompostiaumojä käännetään useammin.

Aktiivivaiheessa riittävän kauan olleet aumat käännetään syksyllä, jolloin niihin voidaan lisätä seosaineita ja kesällä syntynyttä lietettä. Toinen käänntö suositellaan tehtäväksi keväällä huhti-toukokuussa. Aktiivivaiheen aikana kompostiauman lämpötilaa seurataan, kunnes tavoitelämpötila on saavutettu. Yleensä tavoitelämpötilan alarajana on 50 °C. Jos lämpötilaa ei käännoistä huolimatta saavuteta, lisätään seosainetta. Jos seos on liian tiivistä tai liian kuivaa, ei kompostoitumisprosessi välttämättä aktivoidu. Tarvittaessa määritetään kompostin kosteus ja lisätään lietettä tai kastellaan komposti. Käytössä etsitään oikea käänntötiheys. Kompostointi painottuu 1.4.- 30.10. väliselle ajalle.

Aktiivivaiheen jälkeen komposti siirretään isompiin jälkikypsytyssaumoihin. Jälkikypsytyisaika on 1-2 vuotta. Siirrossa kompostin rakennetta ja hapellisuutta seurataan ja siihen lisätään ilmavuutta parantamaan tarpeen mukaan seosaineita. Aumojen käsittelyssä käytetään kaivinkonetta. Jälkikypsytyssaumojen käsittelyssä käytetään tarvittaessa seulakauhua, jolloin seoksesta saadaan ilmapampaa ja tasalaatuisempaa.

Valmis kompostimulta siirretään varastoaumoihin. Siirto tehdään pyöräkuormaajalla. Varastoaumojä tehdään noin 3-4 m korkeita. Viherrakentamiseen käytettävään multaan sekoitetaan tarvittava määrä maa-aineita esim. filleriä.

Kompostimultaa käytetään kunnan omassa viherrakentamisessa sekä Vehmassuontien kaatopaikan sekä perustettavan maankaatopaikan maisemoinnissa.

Kompostiaseman läheisyyteen perustetaan puhtaiden maiden maankaatopaikka, jonne vastaanotetaan maa-aineita vuosittain keskimäärin arviolta noin 1000 m³ eli noin 1800 t ja koko toiminta-aikana noin 15 800 m³. Maankaatopaikalle tuodaan maa-aineita pääasiassa kunnan omista rakentamiskohteista. Tuotavat maa-ainekset ovat lähinnä rakennus- ja tierakentamiskohteiden pintamaita. Maankaatopaikalle otetaan talvisin vastaan myös lunta. Kompostiasemalla lietteen sekoittamisessa ja aumaamisessa käytetään kaivuria. Aumojen siirtämisessä siirtämisessä käytetään kaivuria ja pyöräkuormaajaa. Maankaatopaikalla maamassojen levityksessä käytetään kaivuria ja pyöräkuormaajaa. Molemmat käyttävät

polttoaineenaan dieseliä/polttoöljyä. Alueella ei säilytetä eikä varastoida polttoaineita eikä kemikaaleja.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Päästöjä voi aiheutua kompostiaseman hulevesistä. Kompostiaseman hulevedet johdetaan sakokaivojen ja maasuodattamon kautta maankaatopaikan ympärysojaan, josta ne johdetaan viivytysaltaan kautta maastoon. Kompostialtaiden ympärys ja esikypsytyksauman alue asfaltoidaan ja hulevedet johdetaan jätevesien käsittelyjärjestelmään sakkapesäallisten hulevesikaivojen kautta.

Kompostiaseman toiminnalla ei arvioida olevan ympäristöriskejä, kun jätevesien käsittelyjärjestelmä pidetään asianmukaisessa kunnossa. Suodatinkentästä maastoon johdettavista vesistä otetaan syksyisin tarkkailunäytteet.

Työkoneista voi aiheutua öljyvahinko esim. hydraulikkaletkun rikkoutuessa. Tätä varten alueelle varataan öljynimeytysainetta. Tällaisissa tapauksissa torjuntatoimet on helppo toteuttaa, eikä niistä synny ympäristövahinkoa.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTA

Maankaatopaikalle otetaan vain puhtaita maa-aineksia. Mikäli vastaanotettava maa-aines on peräisin sellaiselta paikalta, että siinä voidaan epäillä olevan epäpuhtauksia, niin se todennetaan mittauksin. Maankaatopaikalle tuotavista maa-aineksista pidetään kirjaa ja maa-ainesten laatua tarkkaillaan. Maankaatopaikan osalta on ympäristöriski jos sinne tuodaan omin luvin pilaantunutta maa-ainesta, eikä tätä huomata. Maankaatopaikalle kulkua varten asennetaan lukittava portti, jolloin ulkopuolisilla ei ole alueelle pääsyä.

Kompostiaseman maasuodattamosta maastoon johdettavista vesistä otetaan syksyisin tarkkailunäytteet.

SUUNNITELMA JÄTTEEN KÄSITTELYN SEURANNAN JA TARKKAILUN JÄRJESTÄMISESTÄ

Hakija on täydentänyt hakemustaan tarkkailu- ja seurantasuunnitelamalla 20.5.2024. Kompostiaseman toimintaa tarkkaillaan säännöllisesti ja pidetään kirjaa vastaanotetusta lietemäärästä, käsittelyyn tarvittavasta seosmateriaalista, altaan sekoituksista ja aumojen ilmastuksista. Maankaatopaikalle tuotavista maamassoista ja niiden alkuperästä pidetään kirjaa. Maamassojen laatua tarkkaillaan silmämääräisesti.

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIikka JA YMPÄRISTÖN KANNALTA PARAS KÄYTÄNTÖ

Konetyöt suorittaa kunnan puitesopimuskumppani. Konetyöt kilpailutetaan säännöllisesti ja yhtenä laatupisteenä on koneen ikä ja päästöluokka. Myös koneiden kuntoa tarkkaillaan ja tarvittaessa annetaan korjauskehotuksia. Kompostiaseman hulevesille rakennetaan asianmukainen käsittelyjärjestelmä.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Hakemuksen vireille tulosta tiedottaminen

Ympäristölupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettu Perhon kunnan virallisella ilmoitustaululla ja internet-sivuilla ajalla 27.3.2024- 2.5.2024. Hakemus asiakirjoineen on ollut nähtävillä myös teknisen toimiston ilmoitustaululla kuulutusajan.

Hakemuksesta pyydetty lausunnot

Ympäristölupahakemuksesta on pyydetty lausunto kunnan terveydensuojeluviranomaiselta ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto on lausunut, ettei sillä ole huomautettavaa hakemuksen mukaisesta toiminnasta.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on lausunut 23.4.2024 hakemuksesta seuraavaa:***" Toiminnassa käsiteltävät jätteet sekä niiden seuranta ja tarkkailu***

ELY-keskus toteaa, että hakemus on puutteellinen. Jätelain 120 §:n mukaan "Ympäristöluvanvaraisen jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on esitettävä lupaviranomaiselle suunnitelma jätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämisestä". Hakemusasiakirjat eivät sisällä jätelain 120 §:n mukaista suunnitelmaa ja tältä osin hakemusta on tarpeen täydentää. Hakemuksessa tulee yksilöidä jätekoodein vastaanotettavat jätelajit sekä niiden vuosittaiset vastaanottomäärät. Erityisesti kompostointiaseman osalta vastaanotettavien ja käsiteltävien jätteiden jättekoodit tulee tarkentaa.

Lisäksi hakemuksessa ei ole esitetty riittävällä tarkkuudella, miten jäteasetuksen 36 §:n mukainen jätteen käsittelijän kirjanpito toteutetaan. Myös tältä osin hakemusta on tarpeen täydentää sekä kompostointiaseman, että maankaatopaikan osalta.

ELY-keskus katsoo, että jätteiden valvonta ja vastaanotto tulee olla järjestelmällistä ja valvottua sekä sen tulee perustua jätelain mukaiseen kirjanpitoon. Lisäksi ELY-keskus muistuttaa, että jätteen vastaanoton valvonta tulee järjestää toiminnanharjoittajan toimesta, eikä vastaanotto saa tapahtua esimerkiksi jätteitä tuovien henkilöiden toimesta.

Jätteiden käsittely ja varastointi sekä vesien hallinta kompostointialueella

ELY-keskus toteaa, että kompostoinnin kaikkien vaiheiden tulee tapahtua kentällä, joka on päällystetty vesitiiviillä asfaltilla tai muulla vettä läpäisemättömällä pinnoitteella. Asfaltoidusta kentästä tulee esittää suunnitelmat kentän kaadoista ja siitä, miten vedet kentältä johtuvat hallitusti vesienkäsittelyjärjestelmiin, eivätkä valumavedet pääse alueen ulkopuolelle. Rakenteiden kunto ja toimivuus tulee tarkastaa säännöllisesti ja mahdolliset korjaukset tulee tehdä viipymättä.

Myös ulkopuolisten pinta- ja valumavesien pääsy kompostointikentälle on estettävä esimerkiksi ympärysojituksin. ELY-keskus katsoo, että suunnitelmissa olisi esitettävä vähintään ympärysoja kompostointialueelle, mutta suosittelee tuplaojitusta, jolla voidaan varmistaa, että alueen sisä- ja ulkopuoliset vedet pidetään erillään. Sisäpuolisen ojan vedet tulee johtaa vesienkäsittelyyn.

ELY-keskuksen tulkinnan mukaan nykyinen kompostointitoiminta on tapahtunut sora/murskepinta-alueella. Sen lisäksi, että ELY-keskus edellyttää, että toimintaa tulee jatkossa harjoittaa asfaltoidulla alueella, josta vedet kerätään hallitusti, tulee selvittää myös maaperän pilaantuneisuus alueella, jossa kompostointia on aikaisemman luvan mukaisesti harjoitettu. Mikäli aikaisemmasta toiminnasta on aiheutunut maaperän pilaantuneisuutta, on maaperä puhdistettava ja kunnostettava ennen uusien rakenteiden rakentamista ja toiminnan aloittamista.

ELY-keskus toteaa, että käsiteltävän kompostin joukkoon ei saa sijoittaa muuta jätettä. ELY-keskus suosittelee, että tukiaineena käytetään turvetta. ELY-keskus huomauttaa, että hakemuksessa ei ole esitetty seuranta- ja käytettävistä tukiaineista ja niiden määrästä.

Käytetyistä tukiaineista, niiden määrästä, läjitysajankohdista sekä tukiaineiden hankinnan ajankohdasta ja mistä ne on hankittu, tulisi raportoida toiminnan kirjanpidossa. Toiminnanharjoittajan tulee erottaa eri jätteiden käsittelyalueet selkeästi toisistaan sekä huolehtia, ettei jätemateriaalit pääse leviämään ja sekoittumaan alueella. Mikäli puutarhajätteitä on tarkoitus käsitellä alueella murskaamalla, voi toiminnalle olla tarpeen asettaa rajoituksia esimerkiksi melun takia.

ELY-keskus muistuttaa, että toiminnassa vastaanotettavia ja käsiteltäviä jätteitä saa varastoida alueella enintään kolmen (3) vuoden ajan. Määräaika koskee myös kompostointikentällä aumoissa kompostoituvia jätteitä sekä puutarhajätteitä.

Kompostikentältä poistettava lumi on varastoitava siten, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumista. Kompostointikentältä poistettavaa lunta ei saa sijoittaa maankaatopaikalle lumenkaatopaikkaan, vaan varastointi on tapahduttava asfaltoidulla alueella.

Kompostin laadun seuranta

ELY-keskus toteaa, että hakemusta tulee täydentää esityksellä kompostin näytteenotoista ja hygieenisen laadun seurannasta (pH, E.coli, salmonella). Täydennyksessä tulee tarkentaa seurannassa tehtävät näytteenotot (parametrit) sekä kuinka usein näytteitä otetaan.

Lietteen kuljetus ja jätehuoltorekisteri

ELY-keskus huomauttaa, että toiminnassa saa käyttää vain sellaisia jätteenkuljettajia, jotka on hyväksytty jätelain 94 §:n mukaisesti jätehuoltorekisteriin. Hakemus jätteen kuljetustoiminnan hyväksymisestä jätehuoltorekisteriin on esitettävä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.

ELY-keskus toteaa, että lietteen ja kompostin kuormaus ja kuljetus alueella tulee hoitaa tarkoitukseen suunnitelluilla välineillä, kuten tiiviillä kärryillä tai säiliöillä siten, ettei lietteitä, kompostia ja niiden nesteitä joudu ympäristöön, tielle, ojiin, vesistöön, pohjaveteen tai ettei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa tai rasisusta naapureille. Mikäli kuljetusreiteille pääsee putoamaan lietteitä, kompostia tai niiden nesteitä, kuljetukset tulee keskeyttää ja likaantuneet alueet puhdistaa välittömästi.

Maankaatopaikan läjityssuunnitelmat ja jätetäytön edistymisen seuranta

ELY-keskus toteaa, että maankaatopaikan täytön osalta erityisesti pohjoisen puoleisessa osassa tulee säännöllisesti seurata suunnitelman mukaista luiskakaltevuuden 1:6 toteutumista. Koska maankaatopaikalle läjitetään pääasiassa maa-aineksia, jotka eivät rakennusteknisesti sovellu muuhun maanrakennuskäyttöön, niiden pysyvyys luiskissa voi olla erittäin huono. Suunniteltu loivempi luiskaus vähentää sortumia ja eroosiota ja näin ollen ehkäistään riskiä maa-ainesten sortumiseen kompostointialueelle.

Hakemuksessa liitteenä olevassa suunnitelmassa ei ole riittävällä tarkkuudella esitetty maankaatopaikan koillis- ja itäpuolella kulkevan tien sijaintia. Suunnitelmaa on tarpeen päivittää kulkutien sijainnin osalta, että kaatopaikan täyttö ei aiheuta haittaa tien käytölle.

ELY-keskus toteaa, että maankaatopaikan läjityksen edistymistä on syytä mallintaa (mm. pohjamuodot, tilavuus, luiskakaltevuudet) mittauksiin perustuen määrävuosina (esimerkiksi viiden vuoden välein), tai kun vastaanotettavan maa-aineksen määrä ylittää tietyn tonnimäärän. Läjityksen edistymisen säännöllisellä seurannalla ehkäistään maankaatopaikasta aiheutuvia haittoja toiminnan aikana ja toiminnan loppuessa maisemointitoissa

Maankaatopaikan vesien johtaminen

Maankaatopaikan suunnitelmissa on esitetty ympärysojat vain kaatopaikan etelä- ja länsipuolisille reunoille. Suunnitelmissa tulisi esittää vähintään ympärysoja koko maankaatopaikka-alueelle, mutta ELY-keskus toteaa, että maankaatopaikkatoiminnassa olisi hyvä, että alueella olisi tuplaojitus eli alueen sisä- ja ulkopuoliset vedet pidetään erillään. Maankaatopaikka-alueen (sisäpuoliset) vedet tulee johtaa suunniteltuun laskeutusaltaaseen. Ulkopuolisten alueiden vesien kulkeutuminen maankaatopaikan ympärysojaan tulee estää erillisellä niskaojalla ja niskaojien vedet tulee johtaa laskeutusaltaan ohitse maastoon.

Vesienkäsittelyrakenteet ja tarkkailu

ELY-keskus toteaa, että kompostointialueen ja maankaatopaikan vesienkäsittelyrakenteiden ja tarkkailun osalta hakemusta on täydennettävä.

Hakemuksen mukaan kompostointialueen vedet johdetaan sakkapesällisten hulevesikaivojen kautta suodatinkentälle, josta ne johdetaan ojaan. Oja on kaatopaikan reunaoja, josta vedet johtuvat laskeutusaltaan kautta maastoon.

ELY-keskus toteaa, että hakemuksessa ei ole esitetty sakkapesällisten hulevesikaivojen, suodatinkentän sekä laskeutusaltaan mitoituksia. Hakijan tulee varmistaa, että mahdollisten rankkasateiden aikana asfaltoidulta kentältä kertyvien vesien määrä on huomioitu hulevesikaivojen ja laskeutusaltaan mitoituksessa ja että rakenteiden tilavuudet ovat riittävät toiminnan kokoon nähden. Mitoituslaskelmissa on huomioitava myös ilmastonmuutoksen mahdolliset vaikutukset.

Laskeutusaltaaseen kertyvän kiintoaineen määrää on seurattava ja se on tarvittaessa poistettava. Laskeutusaltaasta poistettava kiintoaine ja liete voidaan sijoittaa maankaatopaikalle. Kaatopaikalle sijoitetun lietteen määrästä tulee pitää kirjaa ja huomioida määrä kaatopaikalla vastaanotettavien jätteiden kirjanpidossa. Maankaatopaikalle ei saa läjittää muualta tuotua lietettä.

ELY-keskus toteaa, että alueen tarkkailua tulee tarkentaa siten, että koko toiminnan osalta tarkkailua tehdään vähintään kaksi kertaa vuodessa keväisin ja syksyisin. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan pintavesivaikutuksia tulisi tarkkailla sekä kompostiaseman, että maankaatopaikan ylä- ja alapuolisista pisteistä sekä laskeutusaltaasta lähtevästä vedestä. Hakemuksessa on esitetty, että tarkkailua suoritetaan vain kompostiaseman suodatinkentästä syksyisin. Ylä- ja alapuolisten vesientarkkailulla saadaan selville kompostointikentän vaikutus pintavesiin.

Maankaatopaikalta lähtevistä vesistä on tarkkailtava vähintään pH, sähkönjohtavuus, kokonaisfosfori, kokonaistyppeä, kiintoaine, väri ja sameus, CODMn ja kompostointiasemalta lähtevistä vesistä vähintään ravinteet, bakteerit, sähkönjohtavuus, metallit (vähintään kertaluontoisesti), kiintoaine, BOD7 ja COD.

ELY-keskus toteaa, että alueen vesien käsittely tulee toteuttaa siten, ettei toiminnasta aiheudu ympäristönsuojelulain 27§ 2 mom. kohdan 1) ja 2) mukaista vesistön, ojan, lähteen tai noron pilaantumista.

Toiminnasta aiheutuva melu, värinä, pölyäminen ja haju



ELY-keskus toteaa, että toiminnalle voi olla tarpeen asettaa erityisiä ja yksityiskohtaisia määräyksiä, joilla varmistetaan, että toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta räsitusta melun, tärinän, pölyämisen ja hajun osalta läheiseen 700 metrin päässä olevaan asuinrakennuksiin. Määräykset voivat olla toiminta-aikarajoituksia ja velvollisuuksia esimerkiksi torjua pölyämistä kastelulla tai rajoittaa kompostin kuljetus- ja käsittelyaikoja. Toiminta voidaan rajata esimerkiksi arkipäivisin klo 8–17 välillä tapahtuvaksi. Toiminta-ajan rajaukset ovat tarpeen, koska pelkästään pölyn- ja meluntorjuntatoimenpiteillä ei voida varmistaa asuinviihtyvyyttä hyvin läheisillä asuinkiinteistöillä toiminta-aikana.

Kompostiaumat on tarvittaessa peitettävä hajua sitovalla aineella viihtyisyys- ja terveyshaittojen estämiseksi. Kompostiaumat on tarvittaessa peitettävä turvekerroksella tai muulla katteella, mutta peittämisessä on vältettävä pölyn leviämistä.

Lumenkaatopaikka

ELY-keskus katsoo, että lumenkaatopaikkaa ei tule sijoittaa maankaatopaikan päälle. Lumien sulamisesta voi aiheutua merkittävää kiintoaineen kulkeumaa vesienkäsittelyjärjestelmään ja sen ohi. Lisäksi lumen mukana voi alueella tulla roskia ja muita epäpuhtauksia, jotka tulee olla helposti siivottavissa lumien sulettua.

Vieraskasvilajit

Maa-ainesten mukana maankaatopaikalle saattaa kulkeutua luonnolle tai ihmisten terveydelle haitallisia vieraskasvilajeja. Tyypillisiä maa-ainesten mukana leviäviä kasvilajeja ovat jättipalsami ja jättiputki. Maankaatopaikan viimeistelytyön yhteydessä on huolehdittava siitä, etteivät maankaatopaikalle tuotavien pintamaiden mahdollisesti sisältämät vieraskasvilajien siemenet tai kasvinosat aiheuta vieraskasvilajin leviämistä ja merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle tai vaaraa terveydelle (laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta 1709/2015).

ELY-keskus katsoo, että vieraslajeista aiheutuvien riskien hallitsemiseksi maankaatopaikkatoimintaa, mutta myös kompostointitoimintaa varten tulee tehdä selvitys vieraslajien poistamisesta, mikäli sellaisia esiintyy toiminnan aikana. Vieraslajien torjunnan tulee olla suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja tarkkailuun perustuvaa.

Haitallisten vieraslajien torjunta on oltava suunnitelmallista ja oikea-aikaista. Lupiin kohdalla ensimmäinen niitto tulee tehdä kukinta-aikaan, ennen siemenpalkojen muodostumista ja jatkaen 2–4 kertaa kasvukauden aikana. Jättiputken esiintymät tulee niittää riittävän usein, aloittaen niittäminen jo toukokuussa ja pitämällä kasvusto matalana estäen kukintojen ja siementen kehittyminen. Näin toimimalla niittojäte voidaan kompostoida erillisessä kompostiaumassa. Niittojätettä ei saa sekoittaa jätevesilietteen kompostiin. Siementen muodostuttua niittojäte tulee hävittää polttokelpoisena sekajätteenä.

Toiminnalle määrättävä vakuus

ELY-keskus toteaa, että lupapäätöksessä tulee jätteen käsittelytoiminnalle asettaa ympäristönsuojelulain 59 § mukainen vakuus.”

Muistutukset ja mielipiteet

Lupahakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Hakijan vastine

Hakija ei ole jättänyt vastinetta lausuntoihin.

RATKAISU

Rakennustarkastajan päätösehdotus

Ympäristölautakunta on tutustunut lupahakemukseen ja ympäristöluvan myöntämisedellytyksiin ja päättää myöntää Perhon kunnan tekniselle toimelle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan Ruunakankaan kompostiasemalle ja pilaantumattomien maiden vastaanottopaikalle sekä lumenkaatopaikalle, kiinteistölle Pulkkisenaho 584-401-20-125 seuraavin lupamääräyksin:

Lupamääräykset

Maa-ainesten vastaanotto, loppusijoitus ja lumen vastaanotto

1. Alueella saa vastaanottaa ja loppusijoittaa ainoastaan jäteluokkaan 17 05 04 (ei pilaantuneet maa-ainekset rakennetuilta alueilta ja purkukohteista, muut kuin nimikkeessä 17 05 03 mainitut maa- ja kiviainekset) ja 20 02 02 (ei pilaantuneet maa-ainekset rakentamattomilta alueilta) kuuluvia maa-aineita. Mikäli alueelle tuodaan muuta materiaalia, on se viipymättä palautettava materiaalin haltijalle tai toimitettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa kyseisen aineksen vastaanotto on sallittu. (YSL 49, 52, 58 §, JL 12, 13, 29 §, JA 4 §)
2. Vastaanotettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet eivät saa ylittää valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisia alempia ohjearvoja. (YSL 52 §)
3. Lupahakemuksen mukaiselle maankaatopaikalle saa sijoittaa maa-aineita vain suunnitelmapiirroksen mukaiselle alueelle ja suunnitelmien mukaisessa laajuudessa. Laskennallinen täyttömäärä koko toiminta-aikana on 15 800 m³ joka on noin 28 440 tonnia. Loppusijoitukselle varattu alue on merkittävä näkyvästi maastoon. (YSL 49, 52, 58 §, JL 13 §)
4. Aineiden valvoton tuonti alueelle on estettävä käyttämällä lukittavaa puomia tai muuta tehokasta teknistä ratkaisua. (YSL 49 §, JL 13, 72 §)
5. Loppusijoitettavat maa-ainekset on tiivistettävä säännöllisesti täyttömäkeen siten, ettei haitallisia painumia ja lammikoitumista pääse syntymään. Luiskien lopullinen jyrkkyys saa olla enintään 1:6 ja luiskat on tehtävä sellaisista aineksista, että sortumia ei pääse syntymään. (YSL 52 §, JL 13 §)
6. Maa-aineita on varastoitava ja käsiteltävä siten, ettei niitä leviä tai liety pintavalunnan mukana hallitsemattomasti ympäristöön. (YSL 7, 16-17, 49, 52, 66 §, JL 13 §, NaapL 17 §)
7. Läjitysalueella syntyvät pintavedet on johdettava maastoon selkeytysaltaan kautta. (YSL 49, 52, 66, 140 §)

8. Läjitysalueen alueet on vuosittain elo-syyskuun aikana tarkastettava vieraskasvilajien havaitsemiseksi. Tarkastuksesta on tehtävä muistio. Alueella kasvavat Euroopan unionin luetteloon kuuluvat ja kansallisesti merkitykselliset haitalliset vieraskasvilajit on hävitettävä viipymättä niiden havaitsemisen jälkeen. (1709/2015 3, 4 §, YSL 62 §)
9. Läjitysalueelle mm. lumen mukana tulleet roskat tulee siivota keväisin lumien sulettua ja ne tulee käsitellä kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. (YSL 52 §, JL 72 §)
10. Penkkaa tulee täyttää järjestelmällisesti ja maisemointia tulee suorittaa sitä mukaa kun valmista penkkaa muodostuu. (YSL 49, 52, 94 §)

Kompostiasema

11. Kompostiasemalle saa tuoda yhdyskuntajätevesilietettä (jätekoodi 19 08 05) ainoastaan Perhon jätevedenpuhdistamolta, joka on käsiteltyä ja kuivattua lietettä. Kompostin sidosaineena tulee ensisijaisesti käyttää turvetta ja puun kuorta. Kompostiin voidaan sekoittaa myös asemalle vastaanotettua haravointijätettä (jätekoodi 20 02 01) eli lehtiä ja ruohoa, pieniä määriä haketta sekä olkisirppua.
12. Kompostiasemalla voidaan ottaa vastaan puutarhan haravointijätettä eli puun lehtiä, ruohoa, ja puun oksia (jätekoodi 20 02 01).
13. Ainesten valvomatonta tuonti alueelle on estettävä käyttämällä lukittavaa puomia tai muuta tehokasta teknistä ratkaisua. (YSL 49 §, JL 13, 72 §)
14. Mikäli laitokselle tuodaan jättemateriaaleja, joiden vastaanottoa ei ole sallittu, on jäte viipymättä palautettava toimittajalle tai toimitettava käsittelylaitokseen tai paikkaan, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätteen vastaanotto on sallittu.
15. Koko esikypsytysauaman alue ja sekoitusaltaan pohjoispuoli noin 5 m leveydeltä, jossa kompostia käsitellään, tulee asfaltoida ja alue muotoilla siten, että hulevedet johdetaan hallitusti hulevesikaivojen kautta jätevesijärjestelmään. Ympäristöön johdettavista hulevesistä ei saa aiheutua haittaa maaperälle tai purkuvesistölle.
16. Toiminta on järjestettävä siten, että siitä ei aiheudu pinta- ja pohjaveden pilaantumista. (YSL 52 §)
17. Varastoauomojen alue tulee rakentaa kantavalla murskepohjalla, joka salaojitetaan. Salaojavedet tulee johtaa jätevesijärjestelmään. Kompostialtaan ympärille tulee asentaa salaojaputkitus, josta vedet johdetaan jätevesijärjestelmään. (YSL 52, 66 §)
18. Jätevesijärjestelmä voidaan toteuttaa esitetyn suunnitelman mukaisena eli kolmiosastoinen sakokaivo tilavuudeltaan 45 m³ ja sakokaivon jälkeen suunnitelman mukainen imeytyskenttä. (YSL 52, 66 §)
19. Jätevesijärjestelmän toimivuutta tulee valvoa säännöllisesti. Hulevesikaivoihin ja sakokaivoihin kertynyt liete tulee tyhjentää säännöllisesti. Liete tulee palauttaa takaisin

jätevedenpuhdistamolle, mikäli siinä on mukana paljon vettä. Kuivempi kiinteä lieteaines voidaan käsitellä kompostiaseman lietealtaassa. (YSL 52, 66 §)

20. Toiminnan jätekuljetukset tulee järjestää siten, ettei kuormauksista tai kuljetuksista aiheudu roskaantumista eikä muuta vaaraa tai haittaa ihmisille ja ympäristölle. Kuivattu jätevesiliete on kuljetettava asianmukaisilla kuljetusvälineillä. Jätekuljetusten suorittajien tulee olla merkittynä ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin. (YSL 52 §, JL 94 §)
21. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava toiminta-alueen rakenteiden ja työkoneiden huollosta ja kunnossapidosta siten, että ne eivät käytön aikana vioitu tai muutu siten, että toiminnasta aiheutuvien ympäristö- tai terveysvahinkojen riski lisääntyy. (YSL 52, 123 ja 134 §)
22. Kompostiaumoja tulee kääntää aktiivivaiheen aikana riittävän usein, jotta kompostoituminen on tasaista. Kompostoitumisen tavoitelämpötilan alaraja on 50 °C lämpötila, jos lämpötilaa ei saavuteta, tulee lisätä seosainetta. Kompostimassan viipymän tässä lämpötilassa tulee olla vähintään kaksi viikkoa. Lämpötilaa tulee seurata mittauksin ja niistä tulee pitää kirjaa.
23. Aktiivivaiheen jälkeen, eli massan lämpötilan laskettua alle 40 °C, massaa tulee jälkikypsyttää vähintään kuuden kuukauden ajan.

Yleiset lupamääräykset ympäristön pilaantumisen estämiseksi

24. Toiminnan aiheuttama melutaso ei saa ylittää asumiseen käytettävillä alueilla klo 7-22 keskiäänitasoa 55 dB. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, sallittu äänenpaine on 5 dB edellä mainittua tasoa alhaisempi. (YSL 52 §, NaapL 17 §, VNp 993/1992 2, 4 §)
23. Toiminnot on järjestettävä siten, että toiminnasta ei aiheudu merkittäviä pölypäästöjä. Jos pölyhaittoja esiintyy, on toiminnanharjoittajan ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin pölypäästöjen selvittämiseksi ja niiden vähentämiseksi. (YSL 52 §).
24. Mikäli alueella varastoidaan polttonesteitä, on ne varastoitava kaksoisvaippasäiliöissä, jotka on varustettava ylitäytönestimellä ja laponestolaitteistolla tai normaalisäiliöissä, jotka on varustettu suoja-altailla ja katoksilla. Säiliöt on oltava lukittavia. (YSL 52 §)

Toiminnan tarkkailu ja raportointi

25. Maankaatopaikan ja kompostiaseman asianmukaista hoitoa, käyttöä ja toiminnan tarkkailua varten on nimettävä vastuuhenkilöt, joiden yhteystiedot on ilmoitettava Perhon ympäristösihteerille. Tiedot on tarvittaessa päivitettävä. (YSL 62 §, JL 120, 141 §)
26. Luvansaajan on oltava selvillä laitokselle vastaanotettavien jätteen määrystä, laadusta ja ominaisuuksista. Laitoksen aukioloaikoina on alueella oltava valvoja, joka tarkastaa kuormat ja osoittaa jätteelle sijoituspaikan.
27. Alueelle vastaanotetuista maa-aineksista on pidettävä kirjanpitoa. Kirjanpidosta tulee ilmetä vähintään vastaanotettujen maa-aineserien määrä sekä vuodenvaihteen

varastotilanne. Kirjanpitotietoja tulee säilyttää kuusi vuotta. Kirjanpitotietojen tulee olla lupaviranomaisen saatavilla. (YSL 62 §, JL 118, 119, 120, 122 §, JA 36 §)

28. Luvan saajan on tarkkailtava kompostiaseman ja maankaatopaikan toimintaa ja vaikutuksia ympäristöön hakemuksessa esitetyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Toiminnan ympäristövaikutusten seuraamista varten on hulevesien tasausaltaasta (kompostiaseman imeytyskentästä vedet johdetaan tasausaltaaseen) otettava vesinäytteet, joista analysoidaan:

- pH
- sähkönjohtavuus
- kokonaisfosfori
- kokonaistyyppi
- kiintoaine
- väri ja sameus
- CODMn
- ravinteet
- bakteerit
- metallit (vähintään kertaluontoisesti)
- BOD7
- COD.

Vesinäytteet tulee ottaa aluksi kaksi kertaa vuodessa keväällä huhti-toukokuussa ja syksyisin elo-syyskuussa. Valvontaviranomainen voi harventaa näytteenottotaajuutta kahden vuoden jälkeen, jos näytetuloksien perusteella ei ilmene tarvetta tiheämmälle näytteenotolle.

Mikäli tarkkailussa havaitaan kohonneita pitoisuuksia, valvontaviranomainen voi päättää näytteenoton tihentämisestä ja tarkkailun laajentamista. Analyysitulokset on toimitettava lupaviranomaiselle niiden valmistuttua. (YSL 172 §, JL 122 §)

29. Näytteenottajalla tulee olla riippumattoman sertifiointielimen varmistama pätevyys näytteenottoon. Näytteenotossa ja näytteiden analysoinnissa tulee käyttää vahvistettuja standardeja ja näytteet on analysoitava julkisen valvonnan alaisessa vesitutkimuslaboratoriossa. Mikäli tarkkailussa havaitaan kohonneita pitoisuuksia, valvontaviranomainen voi päättää näytteenoton tihentämisestä ja tarkkailun laajentamista. Valvontaviranomainen voi harventaa näytteenottotaajuutta viiden vuoden jälkeen, jos näytetuloksien perusteella ei ilmene tarvetta tiheämmälle näytteenotolle.
30. Toiminnassa tapahtuvista ympäristövahingoista, toiminnan olennaisista muutoksista tai toiminnan lopettamisesta on viipymättä ilmoitettava Perhon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 29, 62, 94, 123, 134 §)
31. Toiminnan lopettamisen yhteydessä tulee hyvissä ajoin esittää ympäristönsuojeluviranomaiselle suunnitelma lopettamisen yhteydessä tehtävistä toimenpiteistä. (YSL 52, 66, 94, 135 §, JA 13 §)
32. Laitoksen toiminnasta on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta sekä päästö- ja vaikutustarkkailusta on toimitettava vuosittain valvontaviranomaiselle yhteenveto helmikuun loppuun mennessä. (YSL 62 §)
- Vuosiyhteenvedossa tulee esittää ainakin seuraavat tiedot:



- laitokselle vastaanotettujen ja käsiteltyjen jätteiden määrät, alkuperä ja käsittelytapa
- vuoden vaihteessa varastossa olevien jätteiden määrät jätejakeittain
- kompostiasemalta hyötykäyttöön toimitetun kompostimullan määrä ja sen käyttökohde
- tiedot laitoksen toiminnassa havaituista häiriötilanteista ja poikkeuksellisista tilanteista
- tiedot jätevesijärjestelmän tarkastuksista
- tarkkailutulokset

Varautuminen poikkeuksellisiin tilanteisiin

33. Öljyvahinkojen ensitorjuntaa varten alueella tulee olla saatavilla imeytismateriaalia ja vahingon rajoittamisessa tarvittavaa välineistöä. (YSL 14-17, 52, 66 §, JL 13 §)
34. Jos ympäristöön on joutunut tai uhkaa joutua laadultaan tai määrältään tavanomaisesta poikkeava päästö, luvansaajan on viipymättä ilmoitettava tapahtuneesta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vuotoina ympäristöön päässeet aineet on kerättävä välittömästi talteen. Polttoaine-, öljy- ja kemikaalivuodot tulee ilmoittaa pelastusviranomaiselle ja Perhon ympäristöviranomaiselle. Maaperän pilaantumiseen johtaneista polttoaine- ja öljyvuodoista tulee lisäksi ilmoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. (YSL 134 §)

Paras käyttökelpoinen tekniikka

35. Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä toiminnassa niin, että ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä (YSL 8, 52, 53 ja 170 §).

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen

36. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava toiminnan merkittävistä muutoksista, toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tai toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä Perhon ympäristöviranomaiselle, joka voi antaa asiaan liittyen tarvittavia määräyksiä. (YSL 89 ja 170 §)
37. Kun toiminta alueella lopetetaan, tulee alue siivota jätteistä ja tarpeettomasta materiaalista. Viimeistelytyöt tulee olla valmiina (1) vuoden kuluttua, kun toiminta on lopetettu. (YSL 94 §)
38. Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava hyvissä ajoin kirjallisesti Perhon ympäristöviranomaiselle ja esitettävä suunnitelma vesiensuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnoista. Suunnitelma toteutusaikatauluineen on toimitettava Perhon ympäristölautakunnan hyväksyttäväksi viimeistään 6 kuukautta ennen tämän luvan mukaisen toiminnan päättymistä.

Toiminta-alue on saatettava toiminnan loputtua sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön muuta pilaantumista tai sen vaaraa. Ympäristönsuojeluviranomainen antaa tarvittaessa lisämääräyksiä toiminnan lopettamiseksi tarvittavista toiminnoista. (YSL 52 ja 94 §)

39. Läjitystoiminnan loputtua maankaatopaikan täyttömäki on maisemoitava levittämällä pinnalle kasvumaakerros ja metsittämällä alue, ellei alue ole lähtenyt luontaisesti metsittymään. (YSL 49, 52, 94 §)

Päätöksen perustelut ja luvan myöntämisen edellytykset

Yleiset perustelut

Perhon ympäristölautakunta katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen ja annettujen lupamääräysten mukaisesti kompostiaseman, maankaato- ja lumenkaatopaikan toiminta täyttää sille ympäristönsuojelulaissa (527/2014), jätelaissa ja naapuruussuhdelaisissa asetetut vaatimukset ympäristön, maaperän ja pohjaveden pilaantumisen estämiseksi.

Ympäristölautakunta katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta räsitusta.

Toiminnasta ei katsota aiheutuvan naapureille kohtuutonta haittaa eikä toiminta sijoitu kaavamääräysten tai muiden sijoitusmääräysten vastaisesti, kun toiminnassa noudatetaan tämän ympäristölupapäätöksen ehtoja.

Lupapäätösharkinnassa on otettu huomioon ympäristönsuojelulain 11 §:n ja 12 §:n mukaiset sijoituspaikan vaatimukset. Toiminnalle ei ole kaavoituksen asettamia esteitä, eikä lähialueella ole herkästi häiriintyviä kohteita. Kiinteistö sijoittuu Limakon tuulivoimaosayleiskaavan M-alueelle. Toiminta ei ole ristiriidassa valtakunnallisen jätesuunnitelman kanssa.

Luvassa on huomioitu toiminnasta aiheutuva riski maaperälle sekä pohja- ja pintavesille ja riskin asianmukainen hallinta. Alueelta johdettavia hulevesiä on vaadittu tarkkailemaan näytteenotoin.

Luvan myöntämisen edellytykset

Ympäristönsuojelulain 48 §:n mukaan lupaviranomaisen on tutkittava ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja otettava huomioon asiassa annetut lausunnot ja tehnyt muistutukset ja mielipiteet. Lupaviranomaisen on muutoinkin otettava huomioon, mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. Ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset. Lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava, mitä ympäristönsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään.

Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa:

- 1) terveyshaittaa;
- 2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa;
- 3) 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta;
- 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella;
- 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta räsitusta.

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan ehkäistä. (YSL 11 §)

Luvanvaraista tai rekisteröitävää toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lisäksi alueella, jolla on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. (YSL 12 §)

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönotosta on säädetty ympäristönsuojelulaissa. Ympäristönsuojelulain 20 §:ssä säädetään mm. ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnan periaatteista, joiden mukaan toiminnassa tulee käyttää parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT).

Ympäristönsuojelulain 53 §:n mukainen parhaan käyttökelpoisen tekniikan arviointi on tässä lupapäätöksessä otettu huomioon erityisesti määräyksissä, jotka koskevat muodostuvien päästöjen laatua, määrää ja vaikutusta sekä toiminnan riskien ja onnettomuusvaarojen ennalta ehkäisemistä sekä onnettomuuksien seurausten ehkäisemistä. (YSL 53 §)

Lupamääräysten perustelut

- Jätteen käsittelyä tai hyödyntämistä koskeva lupa voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen käsittelyyn tai hyödyntämiseen. Tuotavien jätteiden laatua on valvottava. Loppusijoitettujen maa-ainesten haitta-ainepitoisuus ei saa aiheuttaa rajoitteita alueen myöhemmälle käytölle eikä haitta-aineiden leviämiseriskiä. (lupamääräys 1,2, 11, 12, 14 ja 28)
- Asiaton pääsy alueelle on estettävä valvonnalla ja rakenteellisin keinoin, kuten sulkemalla kulkuväylät porteilla ja rajaamalla aluetta esim. ojalla. Alueen sulkeminen portein muina kuin aukioloaikoina estää ettei alueelle tuoda sinne kuulumatonta jätettä. (lupamääräys 4)
- Laitokselle ei saa tuoda jätettä sen kapasiteetin ylittävää määrää. (lupamääräys 3)
- Toimintaa on harjoitettava lupahakemuksessa kuvatulla tavalla suunnitelmallisesti. Käsittelyalueelle ei tule läjittää sen laskennallista kapasiteettia suurempaa määrää massoja. (lupamääräys 3 ja 13)
- Täytön tiivistäminen ja luiskien stabiliteetin varmistaminen vähentävät työtapaturmien ja niihin liittyvien ympäristövahinkojen sekä eroosion todennäköisyyttä. (lupamääräys 5)
- Oikein mitoitettu selkeytysallas vähentää alapuolisen ojaston kiintoainekuormitusta, pienentää veden laadun vaihteluita ja hidastaa mahdollisen ympäristövahingon leviämistä. (lupamääräys 7)
- Vieraskasvilajit voivat lisääntyä nopeasti paljaalla täyttömaalla ja levitä ympäristöön pintaveden mukana. (lupamääräys 8)
- Maa-ainesten leviämistä maankaatopaikan ulkopuolelle voidaan estää oikeilla työkäytännöillä. (lupamääräys 6)

- Ympäristön roskaantumisen estämiseksi on annettu lupamääräys 9. (lupamääräys 9)
- Kasvumaakerros ja metsittäminen estävät täyttömäen pinnan eroosiota. (lupamääräys 10 ja 41)
- Lupamääräyksellä varmistetaan toiminnan järjestäminen asianmukaisesti siten, että ensisijaisesti ehkäistään ja toissijaisesti rajoitetaan sellaisia päästöjä, joilla on merkitystä ympäristölle tai terveydelle ympäristönsuojelulain 8 ja 14 §:n mukaisesti. (lupamääräys 15, 16, 17, 18, 19 ja 20)
- Tarkkailua, raportointia, kirjanpitoa ja erilaisia ilmoituksia koskevat määräykset ovat tarpeellisia valvonnan ja tarkkailun tehokkaaksi toteuttamiseksi. Valvontaviranomaisella on oikeus saada säädösten ja määräysten valvontaa ja tehtävien hoitamista varten tarpeelliset tiedot. (lupamääräykset 22j a 23)
- Toiminnasta aiheutuva melutasot eivät saa aiheuttaa terveyshaittaa tai kohtuutonta räsytystä asuinalueella. Lupamääräyksessä annetut melutason raja-arvot vastaavat valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (993/1992) säädettyjä melutason ohjearvoja. Melumittausta ei ole vaadittu, koska toiminnasta ei oleteta aiheutuvan meluhaittaa asutukselle. (lupamääräys 24)
- Maa-ainesten ja turpeen käsittelystä ja kuljetuksesta voi aiheutua pölyämistä. (lupamääräys 25)
- Polttoaineiden varastointiin käytettävien säiliöiden varustelu vähentää vuotovahinkojen riskiä. (lupamääräys 26)
- Vastuuhenkilöiden nimeäminen on tarpeen toiminnan asianmukaista järjestämistä ja seurantaa varten. (lupamääräys 27)
- Kirjanpito on tarpeen toiminnan valvonnan järjestämiseksi. (lupamääräys 29)
- Luvan saajan on oltava selvillä ympäristöluvan mukaisen toiminnan vaikutuksista pinta- ja pohjaveteen. Näytteenoton tulee tapahtua luotettavan ja riippumattoman ulkopuolisen asiantuntijan toimesta ja näytteet tulee analysoida akreditoidussa laboratoriossa. Toimintaan liittyvien analyysien raportointi on tarpeen toiminnasta aiheutuvan ympäristökuormituksen seuraamiseksi. (lupamääräys 30 ja 31)
- Ympäristövahingoista ja toiminnan muutoksista ilmoittaminen on tarpeen niistä aiheutuvien ympäristöriskien arvioimiseksi ja tarvittavien toimenpiteiden määrittelemiseksi. (lupamääräys 32)
- Toiminnan lopettamisen täytyy tapahtua suunnitelmallisesti varmistuen siitä, ettei alueelle jää toiminnasta aiheutuvia ympäristöriskejä, roskaantumista tai jätteitä. Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvassa on annettava määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. Jäteasetuksen 13 §:n mukaan jätteen käsittelylaitos tai

-paikka tai sen osa on jätteen vastaanoton lakattua viipymättä saatettava sellaiseen tilaan, ettei siitä käytöstä poistamisen jälkeen aiheudu jätelain 13 §:n 2 momentissa tarkoitettua vaaraa tai haittaa. (lupamääräys 33)

- Ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla valvontaviranomaisella on oikeus saada toiminnan valvontaa varten tarpeellisia tietoja. Jätelain nojalla ympäristöluvan haltijan on pidettävä kirjaa vastaanotetuista jätteistä, niiden välivarastoinnista, toimituspaikoista ja käsittelytavoista. Vuosiyhteenvedon ja vuosiraportin esittämisestä annettu määräys on tarpeen toimintaan liittyvien ympäristönsuojelun kannalta oleellisten tietojen saamiseksi ja toiminnan valvonnan järjestämiseksi. (lupamääräys 34)
- Poikkeuksellisiin tilanteisiin ja vuotovahinkoihin varautuminen pienentää ympäristön pilaantumisen riskiä. (lupamääräys 35)
- Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeuksellista tilanteista on määrätty viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten annettavien viranomaisohjeiden vuoksi. Määräys välittömiin torjuntatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annettu välittömän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 123 §:n mukaan toiminnasta vastaavan on tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle mm. onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä aiheutuvasta päästöstä tai syntyvästä jätteestä, josta voi aiheutua välitöntä tai ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa. (lupamääräys 36)
- Parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen kautta voi tulla mahdollisuuksia vähentää päästöjä olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia. Luvan haltijalla on yleinen selvilläolovelvollisuus mm. toimintansa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Jätelain 13 §:n mukaan jätehuollossa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudatetaan ympäristön kannalta parasta käytäntöä. (lupamääräys 37)
- Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvassa on annettava määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. Jäteasetuksen 13 §:n mukaan jätteen käsittelylaitos tai -paikka tai sen osa on jätteen vastaanoton lakattua viipymättä saatettava sellaiseen tilaan, ettei siitä käytöstä poistamisen jälkeen aiheudu jätelain 13 §:n 2 momentissa tarkoitettua vaaraa tai haittaa. (lupamääräys 38)

Vakuus

Toiminnanharjoittajalta ei vaadita jätteen käsittelytoiminnan vakuutta, koska toiminnasta ei synny jätettä. Kustannukset toimintaa lopetettaessa ovat vähäiset ja luvan haltijana on kunta.

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon lausunnot on huomioitu lupamääräyksissä soveltuvin osin.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET



Ympäristönsuojelulaki 527/2014

Ympäristönsuojeluasetus 713/2014

Eräistä naapuruussuhteista annettu laki 26/1920

Jätelaki 646/2011

Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 843/2017

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2, 4 §

Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta (1709/2015) 3, 4 §

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi.

Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uutta ympäristölupaa (YSL 29 §). Toimintaa ei saa tällöin muutettuna jatkaa ennen kuin siihen myönnetty lupa on saanut lain voiman, ellei ympäristönsuojelulain 199 §:stä muuta johdu.

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava (YSL 56 §).

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA VOIMAANTULO

Päätös on lainvoimainen 12.7.2024 mikäli lupapäätöksestä ei valiteta. Tämän lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi raukeaa toiminnalle aiemmin myönnetty ympäristölupa (Perhon ympäristölautakunta 16.4.1997).

PÄÄTÖKSESTÄ KUULUTTAMINEN

Ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa antopäivästä antopäivää lukuun ottamatta. Valitusosoitus on liitteenä.

KÄSITTELYMAKSU

Päätöksestä peritään 2 300 €:n suuruinen käsittelymaksu.

(Perhon ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 2021, kohta 12a) maankaatopaikka 1100 € ja kohta 12 f) muu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista 1200 €)

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet

- Perhon kunta, tekninen toimi
- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus



- Keski-Pohjanmaan Ympäristöterveydenhuolto

--- -----

Oheisaineisto

Ympäristölupahakemus; Ruunakankaan kompostiasema, maankaatopaikka ja lumenkaatopaikka

Toiminnan kuvaus (liite 1)

Naapuritilat (liite 2)

Asemapiiirros (liite 3)

Hulevesisuunnitelma (liite 4)

11_ruunakankaan_maankaatopaikka_leikkaukset_b-b_c-c_ (liite 5)

Ruunakankaan suunnitelma jätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämisestä (liite 6)

Nykyinen ympäristölupapäätös (liite 7)

Lausunto_ympäristöterveydenhuolto

ELY lausunto, Ruunakankaan maankaatopaikka, lumenkaatopaikka, kompostiasema

Tietoonsaatettavat**Ymp § 22 29.05.2024****Valmistelija***Rakennustarkastaja Jyri Harju, puh. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com.*

1. Eurofins Ahma Oy. Perhon kunta, Perhon JVP päästötarkkailu, 26.03.2024.
2. Eurofins Ahma Oy. Perhonjoen yt, Vesistötarkkailu maaliskuu.
3. Eurofins Ahma Oy. Syväjärven kaivos, vesistötarkkailu (Vaihe 1).
4. Eurofins Ahma Oy. Rapasaaren kaivos, vesistötarkkailu (Vaihe 1).
5. Ympäristöministeriö. Lausunto kokonaisena irrotettujen rakennusosien uudelleenkäytöstä ja jätteeksi luokittelemisesta (VN/34649/2023-YM-2).
6. Metsähallitus. Lupa metsähanhien ja sorsien rengastamiseen sekä riistakameroiden käyttöön lajien havainnoimiseksi.
7. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Ruoppaus- ja niittoilmoitus.

Rakennustarkastajan päätösehdotus

Asiat merkitään lautakunnalle tietoon saatetuksi.

Päätös

Asiat merkittiin lautakunnalle tietoon saatetuksi.

Oheisaineisto

Perho_jvp_26032024
Perhonjoen yt, vesistö maaliskuu 2024
Perhonjoki kuormitus 2023+liitteet
Keliber, Syväjärven kaivos, vesistötarkkailu (Vaihe 1)_helmi-maaliskuu 2024
Keliber, Rapasaaren kaivos, vesistötarkkailu vaihe 1, maaliskuu 2024
Tutkimuslupa 126725, Palomaa Marko
VN_34649_2023-YM-2Lausunto kokonaisena irrotettujen rakennusosien
uudelleenkäytöstä ja jätteeksi luokittelemisesta
Ruoppaus- ja niittoilmoitus-3267880-2024-05-24-09.04



Ympäristölautakunta

§ 23

Pöytäkirja
29.05.2024

3/2024

49

Muut asiat

Ymp § 23 29.05.2024

Valmistelija

Rakennustarkastaja Jyri Harju, puh. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com.

Rakennustarkastajan päätösehdotus

Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös

Lautakunta ei ottanut käsiteltäväksi muita asioita.



Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 19, § 22, § 23

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 20, § 21

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen antopäivä on 5.6.2024.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs.
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2760
Puhelinnumero: 029 564 2780/kirjaamo, 029 564 2611/vaihde

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#).

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Perhon kunnan kirjaamosta.

Osoite: Keskustie 2, 69950 PERHO
Sähköpostiosoite: kirjaamo@perho.com

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9:00-14:00.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä/sähköpostilla, joka on lähetetty .