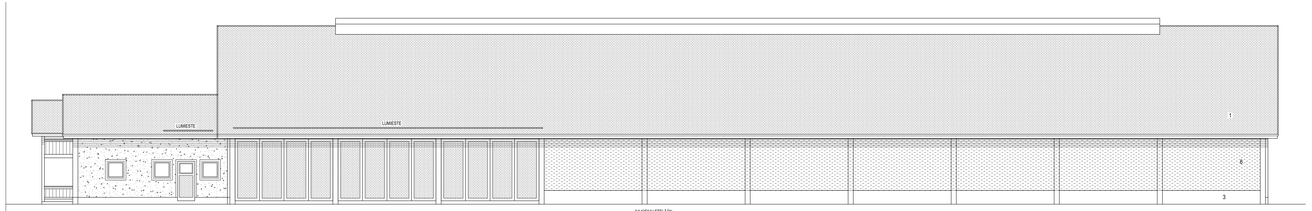

JULKISIVU ETELÄÄN

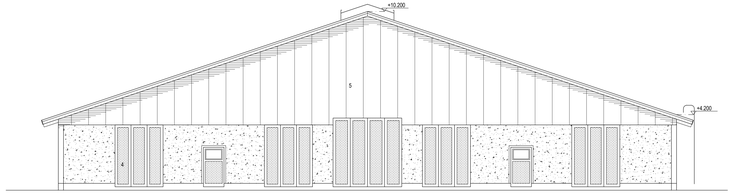

JULKISIVU ITÄÄN

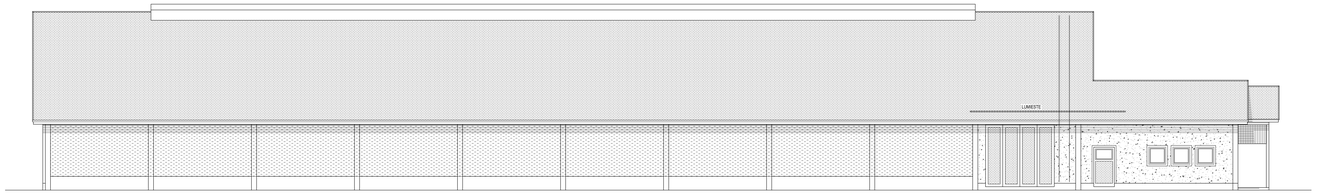

JULKISIVU POHJOISEEN

1. KERMIKATE, harmaa
2. PANELI, puramilla
3. BETONIELEMENTTI
4. OVET, ruskea
5. VALÖLEVY
6. LÄMMÖNO

IKKUNAPUITTEET, RÄYSTÄLIAUDAT JA MUUT KATOSOSAT VALKOISET

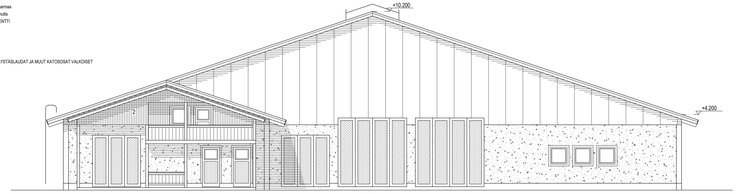

JULKISIVU LÄNTEEN

PINTA-ALAT JA TILAVUUDET:

	YHTEENSÄ
RAKENNUKSEN KERROSALA	2290 m2
TILAVUUS	16400 m3
ELÄINTILA	2124 m2
APUTILAT YHTEENSÄ	135 m2

PALOLUOKKA P2
PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1
SUOJAUSTASO 1

KANTAVAT JA JÄYKISTÄVÄT RAKENTEET R30
KANTAVAT JA JÄYKISTÄVÄT TERÄSRAKENTEET TÄYTETÄÄN BETONILLA TAI PALOSUOJAMMALATAAN

SISÄPUOLISTEN PINTOJEN LUOKKAVAATIMUKSET
SEINÄT JA KATTO : B-s1, d0
LATTIA : D_{fl} -s1
SAVUPOISTO HARJALMASTONNIN KAUTTA
HARJALMASTONNISSA EI RUHILTIMA
VAADITTAVA SAVUPOISTOAUKKO
2124 m2 x 1% = 21,2 m2

VALOHÄRJÄN ALKON PINTA-ALA
48 m x 0,6 m = 28,8 m2

RAKENNUS VARUSTETAAN : PALONILMAISULAITTEISTOLLA
RAKENNUKSEEN LAADITAAN PELASTUSSUUNNITELMA

S.MMIKANTO:
ELÄINTILASSA PAINOVOIMAINEN ILMANVAIHTO. KORVAUSILMA OTETAAN AVATTAVIEN VERHOJEN KAUTTA JA POISTOILMA POISTETTAAN HARJALMASTONNIN KAUTTA
APUTILOISSA ERILLINEN KONEELLINEN ILMANPOISTO

SÄHKÖTURVALLISUUS
KAIKKI SÄHKÖLAJITTAAT OSAT (PARSI- JA KARSINNAKALUSTEET, JUOMAUPPIEN METALLIOSAT, BETONIRAUDOITTEET, LIETEKOURUJEN METALLIREUNAT, TERÄSRITILÄT YMS.) ON KYTKETTÄVÄ LUOTETTAVASTI TOIMINNA JA YHDISTETTÄVÄ RAKENNUKSEN RYHMÄRÄKESKUKSEN MAADOITUSKISKOON

VALASTUS:	LUXA
YLEISVALASTUS	150
LYPSYKAEMA	300
MAITOKAONE	300
VALIONTA- JA TOIMISTOTILAT	300

VARAVOIMA AGGREGAATILLA

HUOM ! RAKENTEET RAKENNEPIRUSTUSTEN MUKAAN
LVIS- ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN

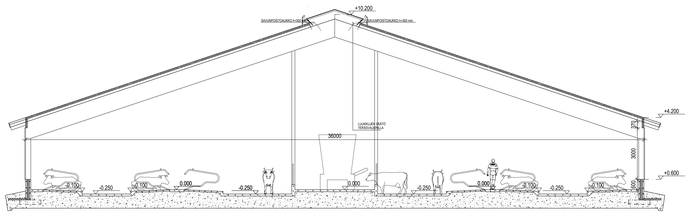

LEIKKAUS A - A

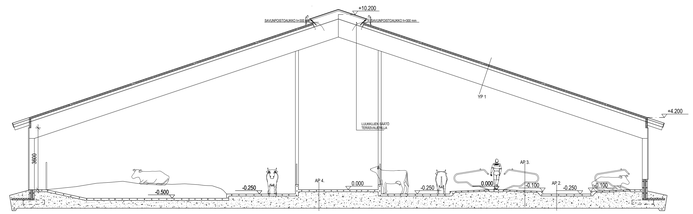

LEIKKAUS B - B



LEIKKAUS C - C

UUDET
LIETESÄILIÖT
5000 m3

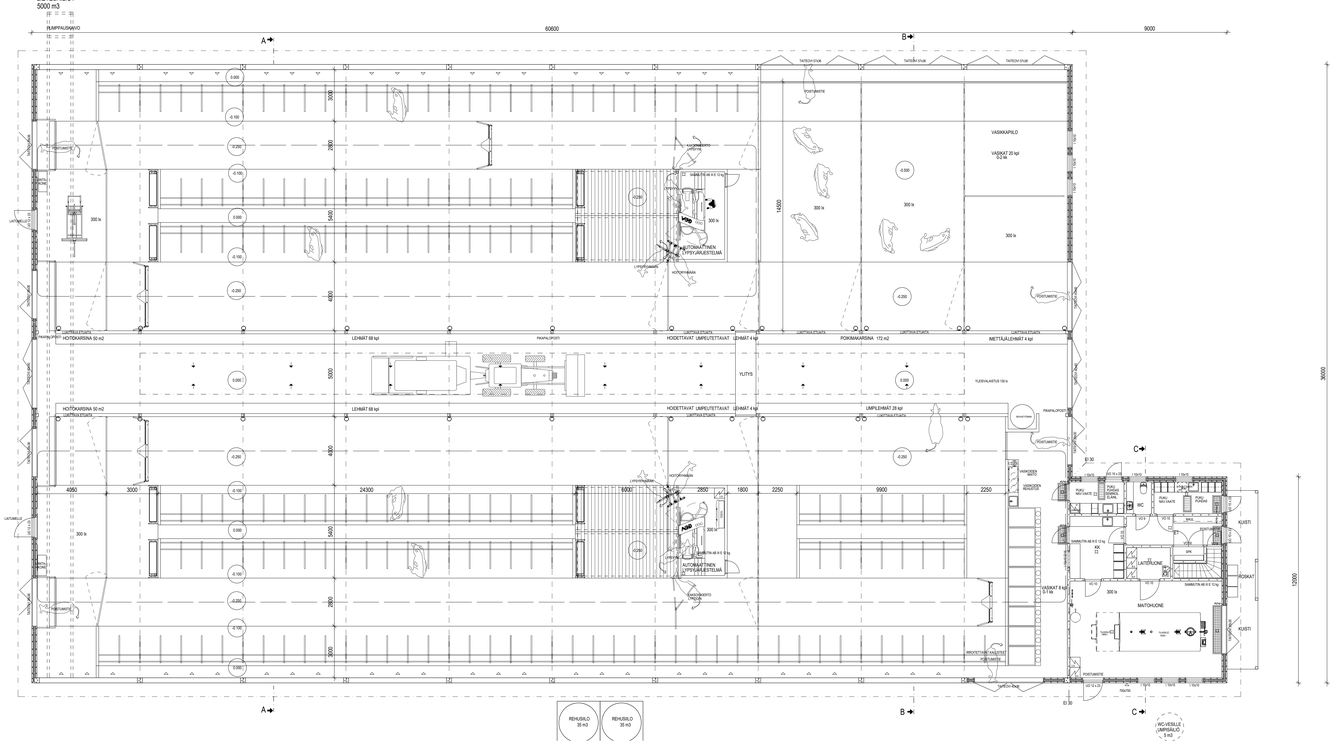

VP 1
- KERMIKATE
- 50N VILLA 100 mm
- HÖYRYSULKU
- KANTAVA PROFILIPELTI
- PÄÄPALKIT

US 1
- LÄMPÖERISTETTY BETONIELEMENTTI (80+140+80)

AF 1: APUTILAT
- TARVITTAESSA SUODATINKANGAS
- TIIVISTETTY KARKEA SORA
- ROUTAREIKE EPS 100 LATTIA (USI LIMITTÄN
- TERÄSBETONILAATTA 120

AF 2:
- TARVITTAESSA SUODATINKANGAS
- TIIVISTETTY KARKEA SORA
- VESITIIVIS TERÄSBETONILAATTA 120

AF 3:
- TARVITTAESSA SUODATINKANGAS
- TIIVISTETTY KARKEA SORA
- TERÄSBETONILAATTA 120
- PARSIPETI

AF 4:
- TARVITTAESSA SUODATINKANGAS
- TIIVISTETTY KARKEA SORA
- TERÄSBETONILAATTA 120

VS 1 (EI 30)
- FILMIVANERI
- RUNKO-MINVILLA 150mm
- FILMIVANERI

VP
- PINNOITE
- TÄÄRÄUHILU
- ÖNTELOLAATTA

VS 2 (EI 30)
- TERÄSBETONI 150



LAATALASKELMA

	LIETESÄILIÖ 12 kk		
LEHMÄT	176	25,5	4488 m3
HIEHÖT YLI 12 kk	82	8,5	697 m3
KASVIVAT 6-12 kk	21	7,2	151,2 m3
VASIKAT ALLE 6 kk	68	3,6	244,8 m3
PEISUJEDET			600 m3
SADEVEDET			1200 m3
ENTISET SÄILIÖT			-2900 m3
YHTEENSÄ			4481 m3

LEHMÄT YHT 176 kpl

VASIKAT 0-6 kk YHT 28 kpl

KOHDE: PERHO			MUUTOS
K.OSOITE: PELTOKANGAS	KORTTELITILA: YLÄ-RAUHALA	TONTTI/No: 36:15	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ
RAKENNUSTUNNUS: UUDISRAKENNUS			PIIRUSTUKSEN No: PÄÄPIIRUSTUS / SIVU No: 2
RAKENNUSLUOKITUKSEN JÄLKEEN: KARJARAKENNUS			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: POHJA / LEIKKAUKSET / JULKISIVUT
JR FARM OY PELTOKANKAANTIE 915 69920 OKSAKOSKI	puh. 040-7438675 JUSSI RAUHALA jussi.rauhala1@gmail.com		MITTAKAVAST: 1:100 / 1:100 / 1:100
RAKENNUSSUUNNITTELU KOROLAINEN OY SOTILASKATU 5 B 11 90100 OULU 050-261 0388 jaak@korolainenoy.fi			SUUNNITTELIJA: ARK TYÖ No: 2026-697 PIIR No: PÄIVÄYS: 1.6.2026 SUUNNITTELIJA: RISTO KOROLAINEN RI