

Ympäristölupapäätös TJ Motors Oy

Drno 560/11.01.00.00/2025

I Kertoelmaosa

1 Asia

Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus auton purkutoiminnalle

2 Hakija

TJ Motors Oy, Salonkylätie 620, 69600 Kaustinen
Y-tunnus: 358095–2

3 Toiminnan sijainti

Kaustisen kunta, Salonkylän kylä, tilalla 236–401–2–24
Käyntiosoite: Salonkylätie 620, 69600 Kaustinen
Sijaintikoordinaatit: N: 7060295, E 325429 (ETRS-TM35FIN)

4 Luvan hakemisen peruste

Ympäristönsuojelulain (527/25014) 27 §:n ja liitteen 1 taulukon 2 kohta 13 f) muu jätelain soveltamisalaan kuuluva jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista.

Lupaviranomaisen toimivalta

Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n 12 kohdan c- ja d- alakohtien perusteella lupahakemus käsitellään kunnassa:

*"c) kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen vaarallisen jätteen varastointipaikka tai vaaralliseksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen tai käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varastointipaikka, jonka varastointikapasiteetti on enintään 50 tonnia
d) autopurkamo."*

Kaustisen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta, joka on hallintosäännössä delegoinut toimivaltansa alaiselleen ympäristötarkastajalle.

5 Asian vireilletulo

Hakemus on jätetty Kaustisen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 11.12.2025 ja sitä on täydennetty 8.1.2026.

6 Kiinteistön omistaja

Kiinteistön omistaa toiminnanharjoittaja yksityishenkilönä.

7 Selvitys toimintaa koskevista luvista ja kaavoitustilanne

7.1 Lupatilanne

Toiminnalla ei ole aikaisempaa ympäristölupaa.

7.2 Alueen kaavoitustilanne


Toiminta sijoittuu Järvelä-Salonkylän osayleiskaava alueelle AM (maatalousvaltainen alue).

8 Sijaitipaikka ja sen ympäristö

Toiminta sijoittuu haja-asutusalueen reuna-alueelle. Toiminnan kohdalla on yleiskaavamerkintä AM, mutta eläinsuojatoiminnasta on luovuttu. Vanhassa eläinsuojassa toimii tällä hetkellä auton korjaus- ja huoltotoimintaa.

Toiminta ei sijoitu luokitetulle pohjavesialueelle eikä sijaintipaikalla ole erityisiä huomioitavia ympäristöolosuhteita. Lähin suojelualue on 200 m etäisyydelle joelle päin oleva liito-oravan suojelualue (Luo-4). Lähin vesistö on Perhonjoki, joka sijaitsee noin 700 m koilliseen. Korjaamorakennuksesta noin 200 m länsilounaaseen sijaitsee turkistarha. Toiminnalla ei ole vaikutusta turkistarhatoimintaan. Toiminnan sijoituspaikalla ei ole tiedossa olevia muinaisjäännöksiä.

Lähin asuinrakennus on toiminnanharjoittajan oma asuinrakennus, seuraavaksi lähin asuinrakennus sijaitsee korjaamorakennuksesta noin 120 m etäisyydellä.

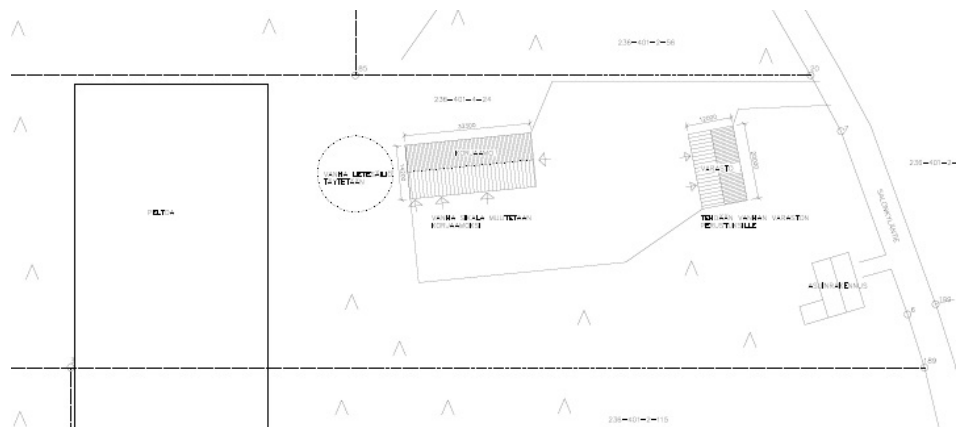

Kuva 1. Toimintojen sijoittuminen kiinteistöllä.

9 Toiminta

9.1 Yleiskuvaus toiminnasta

Kiinteistöllä on olemassa oleva autokorjaamo, jonka yhteyteen tulee lisänä autojen romutus sekä osien valmistelu uudelleenkäyttöön (varaosiksi). Korjaamotoiminta sijaitsee entisessä sikalassa. Toiminnan laajentuessa rakennetaan uusi korkea varasto purkuvaraosia varten sekä parannetaan purkuautojen säilytystiloja pihalla. Korjaamorakennusta korotetaan osittain, jotta sinne voidaan sijoittaa nosturi sekä huolto- ja purkamovälineet.

Korjaamorakennuksen eteläpuolelle tehdään lisää tilaa autojen säilytykseen. Autojen säilytystila rajataan selkeämmin ja alueetta voidaan valvoa valvontakameroin.

Uusi varastorakennus mahdollistaa useampien purkuautojen käsittelyn ja purkuosien säilytyksen. Purkuosia myydään verkkokaupan kautta sekä hyödynnetään vianetsinnässä ja korjauksissa. Korjaamorakennuksen korotuksen yhteydessä hyödynnetään rakennuksen pohjarakenteissa olevia tiloja öljynerotuskaivolle.

Toiminnassa otetaan tällä hetkellä vastaan ja käsitellään noin 5 romuajoneuvoa vuodessa. Laajennuksen myötä käsittelytavoite on 40 purkuautoa vuodessa. Lisääntyvän kapasiteetin aiheuttamat muutokset

pyritään minimoimaan panostamalla kemikaalien käsittelyyn sekä parannettuun materiaalin hallintaan kiinteistöllä. Normaali autohuolto- ja korjaustoiminta jatkuu ennallaan.

9.2 Kemikaalien varastointi

Purkamo- ja korjaamotoiminnasta alueella varastoidaan akkuja, ilmastointilaitteiden kylmäaineita sekä polttoainetta. Öljyt ja ilmastointiaineet säilytetään korjaamohallissa. Akkuja varten on Kat-Metal Oy:n astia, johon mahtuu 1 000 kg akkuja kerralla. Kat-Metal Oy hakee akut astian ollessa täynnä. Jäteöljylle tehdään valuma-allas ja katos. Uutta öljyä tilataan 200 l tynnyreissä ja säilytetään korjaamohallissa. Muita käytettäviä kemikaalien määrä on vähäistä, ja ne säilytetään omissa astioissa.

9.3 Toiminnasta aiheutuva liikenne

Toiminnan laajentaminen ei aiheuta muutosta liikenteeseen. Korjaamolle ja romuttamolle liikennöidään olemassa olevien liittymien kautta.

9.4 Jätteet

Toiminnassa syntyviä jätteitä ovat:

- Kuivatetut ja esikäsitellyt romuajoneuvot
- Öljyt
- Öljynsuodattimet
- Lyijyakut, nikkelikadmiumakut, litiumakut, sähköajoneuvojen akut
- Jarrunesteet, jäätymisenestoaineet
- Renkaat
- Yhdyskuntajäte

Myyntiin kelpaamattomat autososat toimitetaan autopurkamoromuna auton mukana Moduvia Oy:lle, akut Kat-Metal oy:lle, renkaat Suomen Rengaskierrätys ja vaaralliset jätteet Ongelmajätepalvelu Mäentie Oy:lle. Jatkokäsittelyyn toimitettavasta romusta ja vaarallisesta jätteestä pidetään kirjaa.

10 Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön

Toiminnalla ei arvioida olevan vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen tai ihmisten terveyteen. Alueella ei ole tiedossa erityisiä luontoarvoja, eikä toiminnalla arvioida olevan vaikutusta luontoon tai vesistöön. Toiminnan aiheuttamat ilmapäästöt arvioidaan olevan vähäisiä. Romuajoneuvojen siirtelyyn käytetään truckkia. Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan pölypäästöjä. Toiminnan meluvaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Melu aiheutuu liikenteestä ja materiaalien kuormaamisesta.

11 Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä

Suurimmat toiminnasta aiheutuvat riskit arvioidaan olevan mahdollinen tulipalo tai ajoneuvojen nestevuodot.

Nestevuotoihin on varauduttu imeytysaineella. Varastoitavia kemikaaleja säilytetään asianmukaisissa astioissa allastetussa tilassa.

Tulipaloriskiä pyritään vähentämään asianmukaisella akkujen varastoinnilla ja pitämällä akut erillään autojen kuivatuksesta syntyvistä kemikaaleista.

Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan käytöstä

Romuajoneuvot sijoitetaan valvotulle alueelle. Romuajoneuvojen varastoinnissa vältetään nestettä sisältävien osien, hyödynnettäväksi kelpaavien osien ja varaosien vaurioitumista.

12 Tarkkailu ja raportointi

Pääasiallinen toiminnan käytön tarkkailuna toimii kirjanpito. Öljynerotuskaivo tarkastetaan määräajoin.

II Ratkaisuosaa

13 Lupahakemuksen käsittely

13.1 Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemus on kuulutettu 12.12.2025–20.1.2026 välisen ajan Kaustisen kunnan verkkosivuilla, jossa myös kaikki hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä. Kuulutuksesta on erikseen tiedotettu asianosaisia. Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja.

14 Perustelu

Hallintosääntö
Toimivaltainen viranomainen asian käsittelyssä on ympäristölautakunta. Ympäristölautakunta on siirtänyt toimivaltansa alaiselleen viranhaltijalle, ympäristötarkastajalle.

15 Päätös

Kaustisen kunnan ympäristötarkastaja on tarkastanut TJ-Motors Oy:n jättämän ympäristölupahakemuksen ja päättää myöntää ympäristöluvan TJ-Motors Oy:n autopurkamotoiminnalle ja jätteiden vastaanottamiselle osoitteessa Salonkyläntie 620 (kiinteistöllä 236–401–2–24). Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että toiminta tapahtuu hakemuksen ja jäljempänä mainittujen lupamääräysten mukaisesti.

15.1 Vakuus

Luvan saajan tulee asettaa **1000 euron** suuruisen vakuuden jätehuollon asianmukaisen järjestämisen varmistamiseksi kiinteistöllä 236–401–2–24.

Toiminta koskee pienimuotoista metalliromun ja romuajoneuvojen vastaanottoa sekä varastointia (maks. 50 tonnia). Vakuuden määrä perustuu arvioituun kustannukseen, joka aiheutuisi alueella samanaikaisesti varastoitavan jätteen kuljettamisesta ja asianmukaisesta käsittelystä kolmannen osapuolen toimesta, mikäli toiminnanharjoittaja laiminlyö velvoitteensa

Vakuuden on oltava pankkitakaus, vakuutus tai talletus suljetulle pankkitilille. Vakuusasiakirjan alkuperäiskappale on toimitettava Kaustisen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Vakuuden on oltava voimassa toistaiseksi.

Viranomainen voi tarkistaa vakuuden määrää, mikäli toiminnan laajuus tai jätemäärät muuttuvat olennaisesti. Vakuus vapautetaan toiminnanharjoittajan kirjallisesta hakemuksesta, kun toiminta on päättynyt ja viranomainen on lopputarkastuksessa todennut alueen siivotuksi.

15.2 Lupamääräykset

1. Autopurkamotoiminnassa saa ottaa vastaan ja esikäsitellä romuajoneuvoja (valtionneuvoston asetus jätteistä (179/2014) liitteen 4 jättekoodit 16 01 04*, 16 01 06) enintään 40 romuautoa vuodessa. Kiinteistöllä saa säilyttää enimmillään viisikymmentä (50) ajoneuvoa, joista esikäsittelemättömiä saa olla kerralla enintään viisi (5). (Vna 978/2021, Liite 3)

Kuivaamattomat ajoneuvot tulee kuivata välittömästi niiden saavuttua tai säilyttää kuivaamattomat ajoneuvot nestetiiviiksi pinnoitetulla alueella, kunnes niistä on poistettu ympäristölle vaaralliset nesteet.

Kuivaamattomat ja kuivatut ajoneuvot on välivarastoitava erillään toisistaan selvästi merkityillä paikoilla.

2. Tuottajavastuun piiriin kuuluvat jätteet kuten romuajoneuvojen vastaanotto on tehtävä yhteistoiminnassa tuottajan kanssa. Luvan saajalla on oltava voimassa oleva kirjallinen sopimus tuottajan tai tuottajayhteisön kanssa, josta selviää yhteistyökumppanin nimi ja yhteistoiminnan alkamispäivä. Asiakirjat on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.
(JL 646/2011 49 §, VNa 123/2015)
3. Alue on pidettävä siistinä. Varastointi ja purkaminen tulee tehdä siten, ettei toiminnasta aiheudu palovaaraa, terveys- tai ympäristöhaittaa tai roskaantumista. Mikäli toiminnasta aiheutuu roskaantumista, on toiminnanharjoittajan huolehdittava siivouksesta välittömästi. (JL 646/2011 § 13, 72, Vna 123/2015 § 7, YSL 527/2014, Pelastuslaki 379/2011)
4. Asiaton pääsy ja luvaton jätteen tuominen alueelle on estettävä tarpeellisilla toimenpiteillä.
5. Melua aiheuttavat toiminnot tulee rajoittaa arkisin maanantaista perjantaihin klo 7:00 – 20:00 välille ja viikonloppuisin tai pyhäpäivinä 8:00 – 16:00 välille. Melu häiriintyvien kohteiden piha-alueella ei saa ylittää melun A-painotettua ekvivalenttitasoa 55 dB päivällä (kello 7–22) eikä 50 dB yöllä (kello 22–7). Mikäli melutaso ylittyy, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi. (Vna 993/1992, YSL 527/2014)
6. Toiminnasta ei saa aiheutua ympäristön, pinta- tai pohjavesien tai maaperän pilaantumista tai pilaantumisvaaraa.

Romuajoneuvoille on suoritettava vastaanottotarkastus heti niiden tultua laitokselle mahdollisten nestevuotojen toteamiseksi. Vuotavat ajoneuvot on käsiteltävä välittömästi. Esikäsitteily tulee tehdä sisätiloissa, jotka on pinnoitettu nestetiiviiksi (tyhjättila <3 %).

Esikäsittelemättömiä ajoneuvoja ei saa varastoida edes väliaikaisesti pelkällä maapohjalla. Esikäsittelemättömien romuajoneuvojen varastoalueen pintavedet tulee johtaa hallitusti SFS-EN-858-1 mukaisen luokan I öljynerotuskaivon kautta ennen niiden johtamista hulevesiverkkoon.

Esikäsitteilypaikan jätevedet tulee johtaa SFS-EN-858-1 mukaisen luokan I öljynerotuskaivon kautta viemäriverkkoon. Mikäli vedet

johdetaan sopimuksella kunnalliseen jätevesien käsittelyyn riittää myös luokan II (SFS-EN-858-1) öljynerotin.

Öljynerottimet tulee varustaa sulkuventtiilillä ja hälyttimillä. Öljynerottimien kunto tulee tarkistaa silmämääräisesti kerran kuukaudessa. Kaivot tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa ja niiden hyvä toimintakyky tulee varmistaa tyhjennyksen yhteydessä. Öljynerottimen jälkeen tulee asentaa näytteenottoaivo tai järjestää muuten mahdollisuus ottaa näytteitä öljynerottimesta lähtevästä vedestä.

Öljynerotuskaivojen tyhjennysliete on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jolla on ympäristölupa ottaa vastaan kyseistä jätettä. Tarkastuksista ja tyhjennyksistä on pidettäväkirjaa. (Vna 123/2015, 82/2021, JL 646/2011, YSL 527/2014)

7. Käytöstä poistetut ajoneuvot on käsiteltävä romuajoneuvoista annetun valtioneuvostonasetuksen (123/2015) mukaisesti. Jos toiminnanharjoittaja ei tee kaikkea purkutyötä itse, on osittain puretut romuautot toimitettava vastaanottajalle, jolla on lupa ottaa vastaan kyseistä jätettä ja joka hoitaa purkutyön loppuun.

Esikäsittelyssä on mahdollisimman pian romuajoneuvojen puhdistamiseksi:

- poistettava akku ja nestemäisiä polttoaineita sisältävät polttoainesäiliöt;
- poistettava tai tehtävä muutoin vaarattomiksi räjähdysvaaralliset osat, kuten ilmatyyny; poistettava polttoaine, moottoriöljy, vaihteistoöljy, voimansiirtolaitteiden öljy, hydraulikkaöljy, jäähdytysnesteet, jäätymisenestoaine, jarrunesteet, ilmastointijärjestelmän nesteet tai mikä tahansa muu romuajoneuvoon sisältyvä neste sekä kerättävä ja varastoitava ne erikseen, jos niitä ei tarvita asianomaisten osien uudelleenkäyttöön;
- poistettava siinä määrin kuin on mahdollista kaikki ne osat, joiden tiedetään sisältävän elohopeaa;
- poistettava siinä määrin kuin on mahdollista ne osat, joiden tiedetään sisältävän pysyviä orgaanisia yhdisteitä (POP-yhdisteitä), mikäli näitä ei erotella murskaamossa;
- katalysaattorit; kuparia, alumiinia ja magnesiumia sisältävät metalliosat, jos näitä metalleja ei erotella murskaamossa;
- renkaat ja isot muoviosat, esimerkiksi puskurit, kojelauta, nestesäiliöt, jos näitä materiaaleja ei eroteta murskaamisessa siten, että ne voidaan tehokkaasti kierrättää materiaaleina;
- lasi (Vna 123/2015)

8. Varastoalueella / autopurkamolla tulee olla toiminnan laajuuden mukaan riittäväksi mitoitettu:

- asianmukainen purettujen varaosien varasto mukaan lukien nestetiivis öljyisten varaosien varasto;
- asianmukaiset säilytysastiat akuille, öljynsuodattimille ja PCB:tä tai PCT:tä sisältäville kondensaattoreille;
- akkuhappo voidaan neutraloida esikäsittelypaikassa tai muualla; asianmukaiset tiiviit ja merkityt romuajoneuvojen nesteiden varastosäiliöt polttoainetta, moottoriöljyä, vaihteistoöljyä, voimansiirtolaitteiden öljyä, hydraulikkaöljyä, jäähdytysnestettä, jäätymisenestoainetta, jarrunestettä, akkuhappoa, ilmastointijärjestelmän nesteitä sekä kaikkia muitakin romuajoneuvon nesteitä varten. Vaarallisen jätteen varastotilojen

tulee olla lukittavia, tiivispohjainen, viemäröimätön sekä reunakorokkein varustettu;

- asianmukainen, tiivispohjainen, säältä suojattu ja lukittava sähkö- ja elektroniikkaromun varastopaikka;
- asianmukainen käytettyjen renkaiden varasto, jossa palovaara ja liian suuren varaston kertyminen ehkäistään. (Vna 123/2015, Liite 1)

9. Alueella saa vastaanottaa ja erikseen varatuilla paikoilla välivarastoida sekä käsitellä vain hakemuksessa esitetyn mukaisia jättejakeita. Alueella ei saa vastaanottaa muita jätteitä. Mikäli alueelle tuodaan ympäristöluvanvastaisesti muita jättejakeita, tulee ne viipymättä toimittaa käsittelypaikkaan tai laitokseen, jolla on kyseisten jätteiden vastaanottoon tarkoitettu ympäristölupa, tai jäte on palautettava sen haltijalle.

Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava syntypaikoillaan ja säilytettävä lajiteltuna toisistaan erillään kullekin jätelajille sopivassa astiassa tai lavalla. Kaikki teknisesti ja taloudellisesti hyödynnettävissä olevat jätteet on lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön. (JL 646/2011)

10. Isokokoisia tavanomaisia jätteitä ei tule varastoida tarpeettomasti, vaan ne on toimitettava asianmukaiseen jätteen vastaanottopaikkaan vähintään kerran vuodessa. Vaarallisen jätteen varastot on tyhjennettävä ja jätteet toimitettava asianmukaiselle vastaanottajalle vähintään kerran vuodessa. Vaarallisten jätteiden varastossa olevista määräistä ja pois toimitetuista määräistä on pidettävä kirjaa. Vaarallisia jätteitä luovutettaessa jätteen siirrosta on laadittava siirtoasiakirja.

Kaikki jätteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle kuljettajalle, joka on jätelain 29 §:n mukaisesti hyväksytty jätehuoltorekisteriin ja jonka jätehuoltorekisteriin hyväksymispäätöksessä on hyväksytty kyseisten jätteiden kuljetus. (JL 646/2011)

11. Mikäli käsittelyssä romuajoneuvoista tunnistetaan ja poistetaan osia, jotka sisältävät pysyviksi orgaanisiksi yhdisteiksi (POP) luokiteltuja aineita, tulee tällaisten osien käsittely tapahtua EU:n POP-asetuksen (EU N:o 850/2004) edellyttämällä tavalla. Osat on säilytettävä siististi omissa säilytysastioissaan erillään muista jätteistä kuivassa sateelta suojatussa tilassa, esimerkiksi erillisessä kontissa. Säilytyspaikkaan ja mahdollisiin säilytysastioihin on tehtävä selkeät merkinnät, joista käy ilmi, että jäte sisältää pysyviä orgaanisia yhdisteitä.

Erotellut muovi- ja tekstiiliosat, jotka sisältävät bromattuja palonsuoja-aineita, on toimitettava poltettavaksi sellaisessa jätteenpolttoasetuksen vaatimukset täyttävässä polttolaitoksessa, jolla on lupa ottaa tällaista jätettä vastaan.

POP-yhdisteitä sisältävien muovi- ja tekstiilijätteiden kierrätys on kielletty. (EU N:o 850/2004)

12. Vaarallisten jätteiden pakkauksissa on oltava jätteiden laatua ja vaarallisuutta osoittavat merkinnät. Kaikki nestemäiset kemikaalit on säilytettävä tiiviissä omissa astioissa, jotka on varustettu suoja-altailla niin, että vuototapauksissa nesteet saadaan kerättyä hallitusti talteen.

Onnettomuustilanteita varten on varattava riittävästi imeytysmateriaalia. (YSL 527/2014)

13. Päästöjä, melua tai muuta ympäristöhaittaa lisäävistä häiriöistä tai onnettomuuksista, joista esimerkiksi aineita pääsee maaperään, pinta- ja pohjavesiin, viemäriin tai ilmaan, tulee ilmoittaa välittömästi ympäristön-suojeluviranomaiselle ja pelastusviranomaisille.

Ympäristövahingon tapahtuessa tai ympäristövahingon vaaran uhatessa toiminnanharjoittaja on velvollinen ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi.

Toiminnanharjoittajalla tulee olla riittävästi ympäristövahinkojen torjuntalaitteita ja -tarvikkeita saatavilla.

Onnettomuustilanteiden varalta alueista tulee laatia kartta, josta selviävät eri toiminnot alueella. Kartasta tulee selvittää vaarallisten aineiden ja kaasupullojen säilytyspaikat, vaarallisten jätteiden varastot, sammuttimet, ensiapuvälineet, hätäteiden sijainnit ja öljynerotuskaivojen sulkuventtiilit. (YLS 527/2014, Pelastuslaki 379/2011, YSL 527/2014, Vna 682/2015)

14. Kylmäaineiden talteenottoa varten tulee olla pätevä vastuuhenkilö ja pätevät työntekijät sekä kylmäaineiden talteenotossa tarvittavat huolletut ja asianmukaiset työvälineet.

Toiminnanharjoittajalla on oltava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) myöntämä toimintaoikeus, joka edellyttää pätevää henkilöstöä ja asianmukaisia laitteita. (YSL 527/2014, Vna 766/2016, EU:n F-kaasuasetus 2024/573, Vna 123/2015)

15. Toiminnasta on pidettävä kirjanpitoa, johon merkitään kaikki alueelle saapuvat ajoneuvot ja niiden suunniteltu käsittely ja varastointi alueella sekä alueelta poistuvat ajoneuvot sekä vaarallisten jätteiden siirroista laaditut siirtoasiakirjat. Poistettujen ajoneuvojen vastaanotto / romutustodistukset tulee liittää kirjanpitoon.

Määräys koskee kaikkia alueelle tuotavia ajoneuvoja. Toiminnanharjoittajan on pystyttävä erittelemään kaikki alueella olevat ajoneuvot kirjanpidon perusteella. (JL 646/2011, Vna 123/2015, YSL 527/2014, Vna 678/2021)

16. Toiminnasta on laadittava vuosittain yhteenveto. Vuosiraportti tulee toimittaa valvontaviranomaiselle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Vuosiraportin tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:

- alueelle vuoden aikana tuotujen ajoneuvojen määrä kappaleina
- Vuoden jätekirjanpito, syntyneet jätteet eriteltynä jätelajeittain varastoituna
- vuodenvaihteessa olevien korjauskelpoisten ajoneuvojen, esikäsitteltyjen ja esikäsittelemättömien romuajoneuvojen, muiden laitteiden ja jätteiden materiaalien määrät (t tai kpl)
- paljonko romuajoneuvoista on irrotettu purkuosia (t tai kpl)
- yhteenveto häiriö- ja poikkeuksellisista tilanteista
- mahdolliset muutokset vastuuhenkilöiden yhteystiedoissa
- tiedot hiekan- ja öljynerotuskaivojen tarkastuksista ja tyhjennyksistä

Jätteet tulee luokitella kirjanpidossa valtioneuvoston asetuksen jätteistä (978/2021) 36 §:n mukaisesti. (Vna 978/2021, JL 646/2011, Vna 123/2015)

17. Öljynerottimista lähtevästä vedestä on otettava näytteet ja analysoitava ulkopuolisen asiantuntijan toimesta erottimien toiminnan

todentamiseksi. Vesinäytteistä tulee analysoida pH, sähkönjohtavuus ja mineraaliöljypitoisuus (C10-40). Näytteet on otettava vuoden sisällä tämän päätöksen antamisesta, ja tulokset tulee toimittaa viipymättä tiedoksi Kaustisen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valvontaviranomainen voi edellyttää uutta tai säännöllistä näytteenottoa tulosten ja arvioidun riskin perusteella. (YSL 527/2014 § 6, 52, 62, Vna 123/2015)

18. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava toiminnan olennaisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta valvontaviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. (YSL 527/2014 § 29, 170, Vna 713/2014, JL 646/2011)
19. Toiminnanharjoittajan on seurattava alansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja varauduttava laitoksen oloihin soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon. (YSL 527/2014, EU75/2010)
20. Jätteen vastaanoton, välivarastoinnin ja käsittelyn lakattua toiminnanharjoittajan on tyhjennettävä alue jätteestä sekä tarvittaessa kunnostettava ja puhdistettava alueen maaperä. Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava Kaustisen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolme kuukautta ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Ilmoituksessa on esitettävä tarvittavat maaperänsuojeluun ja jätehuoltoon liittyvät jälkitoimet, kuten selvitys varastossa olevien jätteiden toimituspaikoista, alueen maaperän puhtaudesta, käsittely- ja varastointialueen puhdistamisesta sekä toimenpiteiden aikataulu. (YSL 527/2014, JL 646/2014)

21. Toiminnanharjoittajan on asettava 3 000 euron hyväksyttävä vakuus asianmukaisen jätehuollon ja jälkihoitotoimenpiteiden varmistamiseksi. Vakuusasiakirjat on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa tämän luvan lainvoimaisuudesta.

Vakuudeksi hyväksytään ammattimaisen rahoituslaitoksen takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Vakuuden määrää voidaan tarkistaa toiminnan laajuuden mahdollisesti muuttuessa. (YSL 527/2014 § 59–61, Vna 731/2014 § 25, JL 646/2014 § 60)

16 Ratkaisun perustelut

Autopurkamoin toiminta on ympäristönsuojelulain mukaista jätteen ammattimaista tai laitosmaista käsittelyä. Luvan myöntämisen edellytykset on tarkasteltu tässä päätöksessä. Ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty.

Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla huomioiden lupamääräykset, toiminnasta ei aiheudu ennalta arvioiden merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, terveydellistä haittaa eikä pysyväistä kohtuutonta rasitusta naapureille, maaperän eikä pinta- tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista taikka

vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömuodon vaarantumista toiminnan vaikutusalueella.

Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Toiminta tukee jätelain toteuttamista, jossa jätemateriaaleja käytetään etusijajärjestyksen mukaisesti uudelleen. Jätteen hyödyntämis- tai käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi. Luvan hakijalla katsotaan olevan toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus.

16.1 Lupamääräysten perustelut

Lupamääräykset 1: Ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ympäristöluvassa voidaan antaa määräyksiä myös tuotantomääristä. Käsittely- ja varastointimäärien rajoittamisella varmistetaan toiminnan hallittavuus, varastointipaikkojen riittävyys aiheuttamatta ympäristön pilaantumista, pilaantumisen vaaraa, roskaantumista tai muuta epäsiisteyttä. Varastoitavien autojen määrä on mitoitettu vastaamaan käytettävissä olevaa tila, huomioiden talviaikainen lumen säilytys ja muu varastointi. Ympäristönsuojelulaissa on maaperän ja pohjaveden pilaamiskiellot. Jätteiden käsittelypaikat on suunniteltava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle.

Lupamääräys 2: Tuottajavastuuvollisuus koskee jätelain (646/2011) 48 §:ssä määriteltyjen tuotteiden tuottajia eli valmistajia tai maahantuojia, jotka saattavat tuotteita Suomen markkinoille. Tuottajien on järjestettävä kustannuksellaan käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto. Romuajoneuvot, niiden osat ja ajoneuvoista poistetut renkaat ja akut kuuluvat tuottajavastuun piiriin. Jätelain 47 §:n mukaan tuottajalla on ensisijainen oikeus järjestää vastuulleen kuuluvien käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto. Muut toimijat saavat perustaa rinnakkaisia käytöstä poistettujen tuotteiden keräys- tai vastaanottojärjestelmiä taikka tarjota tähän liittyviä palveluita kiinteistön haltijalle tai muulle jätteen haltijalle vain, jos tämä tehdään yhteistoiminnassa tuottajan kanssa.

Lupamääräys 3: Ympäristön viihtyisyyden ja ihmisen terveyden ylläpitämiseksi tulee toiminnassa kiinnittää huomiota alueen siisteyteen, ympäristön roskaantumiseen ja pölyn ja melun leviämisen ehkäisemiseen.

Lupamääräys 4: Kiinteistöllä oleva valvontajärjestelmä vähentävät jätteiden varastoinnista mahdollisesti aiheutuvia haittoja ja estävät ulkopuolisten pääsyn alueelle muulloin kuin toiminta-aikoina.

Lupamääräys 5: Määräys melua aiheuttavien toimintojen ajoista on annettu, koska toiminnasta syntyvä melua saattaa aiheuttaa yleisen viihtyvyyden vähentymistä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Melun terveyshaittojen ehkäisemiseksi on annettu melutasoille ohjearvot.

Lupamääräys 6: Romuajoneuvojen varastoinnista ja käsittelystä voi aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa, mikäli autojen mahdolliset öljyvuodot pääsevät suoraan maaperään tai sade- tai sulamisvesien kautta vesistöihin. Öljynerotuskaivon säännölliset tyhjentämiset ja tarkastukset ovat tarpeen kaivon toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Tarkastuskaivoa vaaditaan, jotta tarvittaessa voidaan ottaa näyte veden laadun varmistamiseksi.

Lupamääräykset 7–8: Toimintaa koskevat vähimmäisvaatimukset on annettu valtioneuvoston asetuksella (123/2015). Tavoitteena on estää vaarallisten aineiden pääsy ympäristöön suoraan romuajoneuvoista tai välillisesti niiden purkutoiminnasta.

Lupamääräykset 9–10: Jätelain periaatteen mukaan kaikessa toiminnassa on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteistä aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle ja terveydelle.

Vaarallisten- ja muiden jätteiden toimittaminen asianmukaiseen käsittelyyn ja niiden oikeanlainen säilyttäminen ja merkitseminen vähentävät niistä aiheutuvia riskejä ja haittoja. Jotta alueelle ei muodostuisi jätteiden varastoja, on kunkin varastoitavan ja käsiteltävän jakeen kohdalla huolehdittava siitä, että varastot tyhjenevät riittävän usein.

Siirtoasiakirjan perusteella voidaan seurata vaarallisten jätteiden kulkua asianmukaiseen käsittelypaikkaan. Hyötykäyttöön kelpaavat jätteet on hyödynnettävä jätelain mukaan, mikäli se on mahdollista, eikä siitä aiheudu kohtuutonta lisäkustannusta.

Jätelain mukaan ympäristöluvanvaraisella toiminnalla on kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus. Kirjanpito on tarpeellinen toiminnan valvonnan kannalta. Jätehuollosta voi kunta antaa myös paikallisia jätehuoltomääräyksiä, joita on toiminnassa noudatettava. Jätteiden kuljettamisesta säädetään jätelaissa. Jätteitä ei saa luovuttaa kuljettajalle, jota ei ole hyväksytty jätehuoltorekisteriin.

Lupamääräys 11: POP-yhdisteet hajoavat hitaasti ympäristössä, kertyvät ravintoverkkoon ja aiheuttavat riskin ihmisen terveydelle ja ympäristölle. Tällaisten kemikaalien on arvioitu voivan aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja terveyshaittoja kaukana päästölähteestä. Siksi niiden käsittely ja hävittäminen tulee toteuttaa huolellisesti ja asetuksen mukaisesti.

Lupamääräys 12: Jätteiden oikealla käsittelyllä ja varastoinnilla varmistetaan, ettei jätteistä tai niiden varastoinnista aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, terveyshaittaa tai roskaantumista. Kemikaaleja on säilytettävä asianmukaisissa tiloissa siten, ettei niiden varastoinnista aiheudu maaperän pilaantumisen vaaraa. Säiliöiden sijoittaminen tiiviille alustalle, josta valumat voidaan kerätä pois, vähentää maaperään aiheutuvaa pilaantumisriskiä.

Lupamääräys 13: Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautuminen, ilmoitus- ja toimintavelvollisuus on annettu välittömän ympäristövahingon torjumiseksi sekä viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi. Toiminnanharjoittajan on varauduttava ennalta arvaamattomiin tilanteisiin. Torjuntavälineiden avulla saatavuudella minimoidaan mahdollisista onnettomuuksista aiheutuvat haitat. Nestemäisten kemikaalien leviämistä ympäristöön voidaan estää imeyttämällä ne sopivaan imeytysaineeseen.

Lupamääräys 14: Jäteasetuksen mukaan jätteiden käsittely ja hyödyntämispaikalle on määrättävä ammattitaitoinen hoitaja, joka huolehtii jätteiden asianmukaisesta käsittelystä. Vastaavan hoitajan yhteystietojen ilmoittaminen viranomaisille on tarpeen yhteydenpidon helpottamiseksi. Kylmäaineiden käsittelystä ja pätevyyksistä on määrätty, jotta voidaan estää fluorattujen kasviuonekaasujen tahallinen päästäminen ilmakehään.

Lupamääräykset 15–16: Määräykset, jotka koskevat kirjanpitoa ja raportointia on annettu ympäristönsuojelulain perusteella. Määräyksillä varmistetaan viranomaisen tiedonsaanti ja valvonnan järjestäminen. Viranomaisen tulee saada tieto toiminnan laajuudesta vuosittain sekä

toiminnassa tapahtuvista muutoksista kuten laajentamisesta tai toimintatapojen muuttamisesta heti, kun ne ovat toiminnanharjoittajan tiedossa. Saatujen tietojen perusteella voidaan seurata toiminnan lainmukaisuutta ja päätöksessä annettujen määräysten noudattamista. Toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävä tai muu toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uuden luvan hakemista.

Lupamääräys 17: Öljynerottimien tarkkailusta vesinäyttein on tarpeen antaa määräys niiden toimivuuden varmistamiseksi. Öljynerottimien asianmukainen kunto ja toimivuus ovat tärkeitä, jotta toiminta ei aiheuta ympäristön pilaantumisen riskiä.

Lupamääräys 18: Toiminnan muuttamista, keskeyttämistä ja lopettamista koskeva tiedonsaanti on tarpeen, jotta valvontaviranomainen voi arvioida ympäristönsuojelua koskevien toimien riittävyyttä ja mahdollista ympäristöluvan muuttamista.

Lupamääräys 19: Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä, haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja kulloinkin voimassa olevasta lainsäädännöstä ja siinä mielessä seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan. Jos päästöjä voidaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi vähentää olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia, voidaan lupapäätöstä vaatia muutettavaksi.

Lupamääräys 20: Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, ettei tässä vaiheessa ole tarpeen antaa yksityiskohtaisia määräyksiä toiminnan lopettamisesta, vaan tarvittavat määräykset annetaan erillisen suunnitelman perusteella

Lupamääräys 21: Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden asettaminen on tarpeen alueen saattamiseksi kuntoon, mikäli toiminta lakkaa yllättäen. Ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaan vakuuden on oltava riittävä 59 §:ssä säädettyjen toimien hoitamiseksi ottaen huomioon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset.

17 Luvan voimassaolo

Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa (YSL 29 § ja 87 §).

18 Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava ympäristönsuojelulain 70 §:n nojalla.

19 Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 5, 6–8, 11–12, 14–17, 16, 19–20, 22–23, 27, 29, 34, 39–40, 42–44, 48–49, 52–53, 58–62, 66, 70, 85, 87, 94, 123, 133–134, 142, 158–161, 170, 172, 190–191, 198–199, 205 §:t
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014): 2, 11–15, 23, 25, 90 §:t
Jätelaki (646/2011) 8 §, 12–15, 28–29, 43–48, 59, 72–74, 118–124, 141 §:t
Jäteasetus (978/2021) 10, 13, 24, 33, 36, 38, 40, 41 §:t, liite 3

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa (123/2015)
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
Valtioneuvoston asetus fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden käsittelijän pätevyysvaatimuksista (766/2016)
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien varastoinnista (682/2015)
Kaustisen kunnan ympäristönsuojelumääräykset
Kaustisen kunnan ympäristövalvonnan taksa (Kaustisen kunnanvaltuusto 27.3.2025 § 8)
Kaustisen kunnan hallintosääntö

20 Käsittelymaksu

Ympäristölupamaksu Kaustisen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (voimassa 15.5.2025 alkaen) kohdan 12.4 autopurkamo mukaisesti:

2370 €.

21 Tiedoksianto

Päätöksestä tiedotetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti

22 Täytäntöönpano

Päätös: Hakijalle

Tiedonanto päätöksestä:

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto (sähköisesti)

Pelastusviranomainen (sähköisesti)

Lupa- ja valvontavirasto

Ilmoitus päätöksestä:

Hakemuksesta tiedon saaneet (asianosaiset)

Kaustisen kunnan ympäristölautakunta

21 Päätöksestä tiedottaminen

Tieto päätöksestä julkaistaan Kaustisen kunnan verkkosivuilla.

22 Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusosoitus on liitteenä

02.03.2026

Närhi Pia-Lena

Ympäristötarkastaja

Tämä päätös on järjestelmäallekirjoitettu

Liite:

Valitusosoitus